



DITEX

BRAMY AUTOMATY SZLABANY

GENERALNY PARTNER W DYSTRYBUCJI



KATALOG PRODUKTÓW BRAMY PPOŻ

SPIS TREŚCI

KURTYNA ROLOWANA
JEDNOPŁASZCZOWA ECO

KURTYNA ROLOWANA
JEDNOPŁASZCZOWA W KLASIE EI

KURTYNA ROLOWANA
DWUPŁASZCZOWA W KLASIE EI

KURTYNA ROLOWANA
W KLASIE EW

KURTYNA ROLOWANA
W KLASIE E

BRAMA PRZESUWNA
JEDNOSKRZYDŁOWA

BRAMA PRZESUWNA
WIELOSKRZYDŁOWA

BRAMA PRZESUWNA
JEDNOSKRZYDŁOWA

BRAMY GILOTYNOWE
JEDNOSKRZYDŁOWE

BRAMY GILOTYNOWE
WIELOSKRZYDŁOWE

KURTYNA DYMOWA
STAŁA I AUTOMATYCZNA


KURTYNY HARMONIJKOWE
W KLASIE E

BRAMY
DŹWIĘKOSZCZELNE

BRAMY
KULOODPORNE

BRAMY
DO KLATEK FARADAYA

SPRAWDŹ
NASZĄ OFERTĘ



KURTYNA ROLOWANA
JEDNOPŁASZCZOWA ECO

Ultralekkie, elastyczne, przeciwpożarowe kurtyny rolowane w klasie EI to nowoczesne rozwiązanie, które jest zarówno zabezpieczeniem przed ogniem oraz promieniowaniem termicznym.

Płaszcz wykonany w technologii membranowej ze specjalnej tkaniny w kolorze szarym, posiadający boczne zabezpieczenia przeciw wyrwaniu z przewodnic. Nie wymaga stosowania izolacyjnych płyt ogniochronnych. Silniki pożarowe zapewniają grawitacyjne zamknięcie się kurtyny nawet w przypadku braku zasilania, a zintegrowane zabezpieczenie anty-opadowe pozwala na bezpieczne i kontrolowane jej opadanie.

CECHY PRODUKTU

ultralekka konstrukcja oraz urposzczony/szybki montaż	nie wymaga stosowania izolacyjnych płyt ogniochronnych	możliwość wyposażenia w sterowanie z zestawem akumulatorów	możliwość integracji z SAP	zamykanie grawitacyjne
---	--	--	----------------------------	------------------------

SPECYFIKACJA

TYP PRODUKTU	kurtyny elastyczne, rolowane, jednopłaszczone
KIERUNEK RUCHU	pionowy
PRZEZNACZENIE	zamknięcie otworów pionowych w przegrodach budowlanych
KLASA ODPORNOŚCI	EI 60
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE	CE 1396-CPR-0232 wydany przez Fires (nr 1396)
SPEŁNIANE NORMY	EN 16034, EN 13241
WAGA PŁASZCZA	4,5 kg/m²
WYMIARY	CE 22000 mm x 12000 mm (szer. x wys.)
MINIMALNE WYMIARY MONTAŻU	nadproże 315 mm boki 160 mm

OPCJE DODATKOWE

- czujniki dymowe, ręczne ostrzegacze p-poż., sygnalizator optyczno-dźwiękowy
- malowanie elementów stalowych w dowolnym kolorze z palety RAL
- zabezpieczenie / malowanie antykorozyjne w klasach od C3 do C5
- wykonanie ze stali nierdzewnej
- listwa bezpieczeństwa
- wykonanie z klasą dymoszczelności Sa i/lub S200*

*w zależności od produktu



KLASA EI 60



PO WIĘCEJ INFORMACJI
ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ
WWW.DITEX.COM.PL

KURTYNA ROLOWANA

JEDNOPLASZCZOWA W KLASIE EI

Ultralekkie, elastyczne, przeciwpożarowe kurtyny rolowane w klasie EI to nowoczesne rozwiązanie, które jest zarówno zabezpieczeniem przed ogniem oraz promieniowaniem termicznym. Płaszcz wykonany w technologii membranowej ze specjalnej tkaniny w kolorze szarym, który posiada boczne zabezpieczenia przeciw wyrwaniu z prowadnic. Wszystkie widoczne elementy stalowe są ocynkowane, pozostałe zabezpieczone antykorozyjnie.



CECHY PRODUKTU

ultralekka konstrukcja	zastosowanie izolacyjnych płyt ogniochronnych	możliwość wyposażenia w sterowanie z zestawem akumulatorów	możliwość integracji z SAP	zamykanie grawitacyjne
------------------------	---	--	----------------------------	------------------------

SPECYFIKACJA

TYP PRODUKTU	kurtyny elastyczne, rolowane, jednopłaszczone
KIERUNEK RUCHU	pionowy
PRZEZNACZENIE	zamknięcie otworów pionowych w przegrodach budowlanych
KLASA ODPORNOŚCI	EI 120
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE	CE 1396-CPR-0203 wydany przez Fires (nr 1396)
SPEŁNIANE NORMY	EN 16034, EN 13241
WAGA PŁASZCZA	8,5 kg/m ²
WYMIARY	CE 12000 mm x 8000 mm (szer. x wys.)
MINIMALNE WYMIARY MONTAŻU	nadproże 475 mm boki 200 mm



OPCJE DODATKOWE

- czujniki dymowe, ręczne ostrzegacze p-poż., sygnalizator optyczno-dźwiękowy
- malowanie elementów stalowych w dowolnym kolorze z palety RAL
- zabezpieczenie / malowanie antykorozyjne w klasach od C3 do C5
- wykonanie ze stali nierdzewnej
- listwa bezpieczeństwa
- wykonanie z klasą dymoszczelności Sa i/lub S200*
- wykonanie w kategorii użytkowania C2

*w zależności od produktu

PO WIĘCEJ INFORMACJI
ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ
WWW.DITEX.COM.PL

KURTYNA ROLOWANA DWUPŁASZCZOWA W KLASIE EI

Lekkie, elastyczne, przeciwpożarowe kurtyny rolowane w klasie EI to rozwiązanie, które jest zabezpieczeniem przed ogniem oraz promieniowaniem termicznym. Dwa płaszcze, nawijane na dwóch wałach, wykonane w technologii membranowej ze specjalnej tkaniny w kolorze szarym, który posiada boczne zabezpieczenia przeciw wyrwaniu z prowadnic. Widoczne elementy stalowe są ocynkowane, pozostałe zabezpieczone antykorozyjnie. Dla kurtyn EI 120 wymagane niższe nadproże niż w kurtynach jednopłaszczowych.



KLASA EI 60, EI 90, EI 120



CECHY PRODUKTU

lekka, częściowo
samonośna konstrukcja

możliwość wyposażenia
w sterowanie z zestawem
akumulatorów

kurtyny spełniają
kryteria klasyfikacji EI

możliwość
integracji z SAP

zamykanie
grawitacyjne

SPECYFIKACJA

TYP PRODUKTU	kurtyny elastyczne, rolowane, dwupłaszczowe
KIERUNEK RUCHU	pionowy
PRZEZNACZENIE	zamknięcie otworów pionowych w przegrodach budowlanych
KLASA ODPORNOŚCI	EI 60, EI 90, EI 120
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE	CE 1812-CPR-1577 wydany przez Efectis (nr 1812)
SPEŁNIANE NORMY	EN 16034, EN 13241
WAGA PŁASZCZA	2,5 kg/m ²
WYMIARY	CE 8000 mm x 18000 mm / 9740 mm x 10000 mm (szer. x wys.)
MINIMALNE WYMIARY MONTAŻU	nadproże 520 mm boki 200 mm



OPCJE DODATKOWE

- czujniki dymowe, ręczne ostrzegacze p-poż., sygnalizator optyczno-dźwiękowy
- malowanie elementów stalowych w dowolnym kolorze z palety RAL
- zabezpieczenie / malowanie antykorozyjne w klasach od C3 do C5
- obłachowanie kasety i prowadnic ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
- listwa bezpieczeństwa
- wykonanie w 5 klasie odporności na parcie wiatru (1300Pa)*



PO WIĘCEJ INFORMACJI
ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ
WWW.DITEX.COM.PL

*w zależności od produktu

KURTYNA ROLOWANA
W KLASIE EW

Ultralekka, elastyczna, rolowana kurtyna przeciwpożarowa w klasie EW to nowoczesne rozwiązanie, które jest zabezpieczeniem przed ogniem oraz promieniowaniem termicznym. Płaszcz wykonany ze specjalnej tkaniny w kolorze szarym, który posiada boczne zabezpieczenia przeciw wyrwaniu z prowadnic. Widoczne elementy stalowe są ocynkowane, pozostałe zabezpieczone antykorozyjnie. Zastosowane silniki pożarowe zapewniają grawitacyjne zamknięcie się kurtyny nawet w przypadku braku zasilania, a zintegrowane zabezpieczenie anty-opadowe pozwala na bezpieczne i kontrolowane jej opadanie.



KLASA EW 60, EW 90



CECHY PRODUKTU

ultralekka konstrukcja	możliwość wyposażenia w sterowanie z zestawem akumulatorów	zamykanie grawitacyjne	możliwość integracji z SAP	szybki montaż
------------------------	--	------------------------	----------------------------	---------------

SPECYFIKACJA

TYP PRODUKTU	kurtyny elastyczne, rolowane, jednopłaszczyznowe
KIERUNEK RUCHU	pionowy
PRZEZNACZENIE	zamknięcie otworów pionowych w przegrodach budowlanych
KLASA ODPORNOŚCI	EW 60, EW 90
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE	CE 0370-CPR-3957 wydany przez Applus [nr 0370]
SPEŁNIANE NORMY	EN 16034, EN 13241
WAGA PŁASZCZA	1,7 kg/m ²
WYMIARY	CE 12000 mm x 8000 mm (szer. x wys.)
MINIMALNE WYMIARY MONTAŻU	nadproże 380 mm boki 160 mm



OPCJE DODATKOWE

- czujniki dymowe, ręczne ostrzegacze p-poż., sygnalizator optyczno-dźwiękowy
- malowanie elementów stalowych w dowolnym kolorze z palety RAL
- zabezpieczenie / malowanie antykorozyjne w klasach od C3 do C5
- wykonanie ze stali nierdzewnej
- listwa bezpieczeństwa

PO WIĘCEJ INFORMACJI
ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ
WWW.DITEX.COM.PL

KURTYNA ROLOWANA
W KLASIE E

Ultralekka, elastyczna, rolowana kurtyna w klasie E to nowoczesne rozwiązanie. Płaszcz wykonany ze specjalnej tkaniny w kolorze szarym, który posiada boczne zabezpieczenia przeciw wyrwaniu z prowadnic. Widoczne elementy stalowe są ocynkowane, pozostałe zabezpieczone antykorozyjnie. Kurtyna dostępna w wykonaniu z przejściem ewakuacyjnym. Zastosowane silniki pożarowe zapewniają grawitacyjne zamknięcie się kurtyny nawet w przypadku braku zasilania, a zintegrowane zabezpieczenie anty-opadowe pozwala na bezpieczne i kontrolowane jej opadanie.



KLASA E 120, EW 60*



CECHY PRODUKTU

ultralekka konstrukcja oraz szybki montaż	wariant z przejściem ewakuacyjnym w płaszczu	możliwość wyposażenia w sterowanie z zestawem akumulatorów	możliwość integracji z SAP	zamykanie grawitacyjne
---	--	--	----------------------------	------------------------

SPECYFIKACJA

TYP PRODUKTU	kurtyny elastyczne, rolowane, jednopłaszczone
KIERUNEK RUCHU	pionowy
PRZEZNACZENIE	zamknięcie otworów pionowych w przegrodach budowlanych
KLASA ODPORNOŚCI	E 120, EW 60*
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE	CE 1812-CPR-1578 wydany przez Efectis (nr 1812)
SPEŁNIANE NORMY	EN 16034, EN 13241
WAGA PŁASZCZA	0,75 kg/m ²
WYMIARY	CE 7500 mm x 4527 mm (szer. x wys.)
MINIMALNE WYMIARY MONTAŻU	nadproże 380 mm boki 160 mm



OPCJE DODATKOWE

- czujniki dymowe, ręczne ostrzegacze p-poż., sygnalizator optyczno-dźwiękowy
- malowanie elementów stalowych w dowolnym kolorze z palety RAL
- zabezpieczenie / malowanie antykorozyjne w klasach od C3 do C5
- wykonanie ze stali nierdzewnej
- listwa bezpieczeństwa

*w zależności od produktu

PO WIĘCEJ INFORMACJI
ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ
WWW.DITEX.COM.PL

BRAMA PRZESUWNA

JEDNOSKRZYDŁOWA



KLASA EI 60, EI 120

Przesuwne, jednoskrzydłowe bramy przeciwpożarowe w klasie EI to sprawdzone rozwiązanie, które jest zabezpieczeniem przed ogniem oraz promieniowaniem cieplnym. Skrzydło bramy wykonane z paneli warstwowych o grubości 100 mm, z rdzeniem z wełny mineralnej. W skrzydle obustronnie umieszczone wpuszczane uchwyty muszlowe, ułatwiające ręczne otwarcie bramy.



CECHY PRODUKTU

zamykanie grawitacyjne	możliwość wyposażenia w sterowanie z zestawem akumulatoróworaz możliwość integracji SAP	wariant z bezprogowymi drzwiami ewakuacyjnymi	standardowe wyposażenie w regulator prędkości zamykania i/lub amortyzator uderzenia	utrzymanie w pozycji otwartej za pomocą elektromagnesu
------------------------	---	---	---	--

SPECYFIKACJA

TYP PRODUKTU	bramy przesuwne, jednoskrzydłowe
KIERUNEK RUCHU	poziomy
PRZEZNACZENIE	zamknięcie otworów pionowych w przegrodach budowlanych
KLASA ODPORNOŚCI	EI 60, EI 120
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE	CE 0370-CPR-5958 wydany przez Applus [nr 0370]
SPEŁNIANE NORMY	EN 16034, EN 13241
WAGA PANELU	21-23 kg/m ²
KOLOR PANELU	RAL 7035, 9002, 9010
OKUCIA, CZĘŚCI STALOWE	ocynk
WYMIARY	CE 7960 mm x 6395 mm (szer. x wys.)
MINIMALNE WYMIARY MONTAŻU	nadproże 280 mm przyryk 250 mm strona otwierania bramy światło otworu + 180 mm



OPCJE DODATKOWE

- czujniki dymowe, ręczne ostrzegacze p-poż., sygnalizator optyczno-dźwiękowy
- malowanie elementów stalowych w dowolnym kolorze z palety RAL
- zabezpieczenie / malowanie antykorozyjne w klasach od C3 do C5
- wykonanie ze stali nierdzewnej
- napęd elektryczny wspomagający otwieranie bramy
- bezpiecznik topikowy zamiast elektromagnesu

PO WIĘCEJ INFORMACJI

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ

WWW.DITEX.COM.PL

BRAMA PRZESUWNA
WIELOSKRZYDŁOWA



KLASA EI 60, EI 120

Przesuwne dwuskrzydłowe i teleskopowe bramy przeciwpożarowe w klasie EI to sprawdzone rozwiązanie, które jest zarówno zabezpieczeniem przed ogniem i promieniowaniem cieplnym. Skrzydło bramy wykonane z paneli warstwowych o grubości 100mm, z rdzeniem z wełny mineralnej. W skrzydle obustronnie umieszczone wpuszczane uchwyty muszlowe, ułatwiające ręczne otwarcie bramy.



CECHY PRODUKTU

zamykanie grawitacyjne	wariant dwuskrzydłowy, teleskopowy lub dwuskrzydłowy teleskopowy	wariant z bezprogowymi drzwiami ewakuacyjnymi	standardowe wyposażenie w regulator prędkości zamykania i/lub amortyzator uderzenia	utrzymanie w pozycji otwartej za pomocą elektromagnesu
------------------------	--	---	---	--

SPECYFIKACJA

TYP PRODUKTU	bramy przesuwne, dwuskrzydłowe, teleskopowe	
KIERUNEK RUCHU	poziomy	
PRZEZNACZENIE	zamknięcie otworów pionowych w przegrodach budowlanych	
KLASA ODPORNOŚCI	EI 60, EI 120	
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE	CE 0370-CPR-6565, CE 0370-CPR-3945, CE 0370-CPR-3947 wydany przez Applus [nr 0370]	
SPEŁNIANE NORMY	EN 16034, EN 13241	
WAGA PANELU	21-26 kg/m ²	
KOLOR PANELU	RAL 7035, 9002, 9010	
OKUCIA, CZĘŚCI STALOWE	ocynk	
WYMIARY	CE 5280 mm x 5100 mm (szer. x wys.)	
MINIMALNE WYMIARY MONTAŻU	ROZSUWANE nadproże 320 mm strona z przeciwwagą ½ światła otworu + 615 mm strona przeciwna ½ światła otworu + 170 mm	TELESKOPOWE nadproże 325 mm przymyk 250 mm strona odstawienia bramy światło otworu + 125 mm



OPCJE DODATKOWE

- czujniki dymowe, ręczne ostrzegacze p-poż., sygnalizator optyczno-dźwiękowy
- malowanie elementów stalowych w dowolnym kolorze z palety RAL
- zabezpieczenie / malowanie antykorozyjne w klasach od C3 do C5
- wykonanie ze stali nierdzewnej
- napęd elektryczny wspomagający otwieranie bramy
- bezpiecznik topikowy zamiast elektromagnesu


PO WIĘCEJ INFORMACJI
ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ
WWW.DITEX.COM.PL

BRAMA PRZESUWNA JEDNOSKRZYDŁOWA



KLASA EI 180, EI 240

Przesuwne, jednoskrzydłowe bramy przeciwpożarowe w klasie EI 180 i EI 240 to sprawdzone rozwiązanie, które jest zarówno zabezpieczeniem przed ogniem oraz promieniowaniem cieplnym. Skrzydło bramy wykonane z paneli warstwowych o grubości 100 mm, z rdzeniem z wełny mineralnej. W skrzydle obustronnie umieszczone wpuszczane uchwyty muszlowe, ułatwiające ręczne otwarcie bramy.

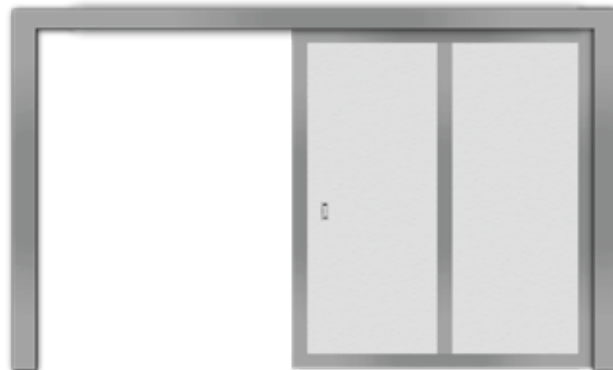

CECHY PRODUKTU

zamykanie
grawitacyjne

niezawodna konstrukcja oraz
możliwość integracji SAP

standardowe wyposażenie
w regulator prędkości
zamykania i/lub amortyzator
uderzenia

utrzymanie w pozycji
otwartej za pomocą
elektromagnesu

SPECYFIKACJA

TYP PRODUKTU bramy przesuwne, jednoskrzydłowe

KIERUNEK RUCHU poziomy

PRZEZNACZENIE zamknięcie otworów pionowych
w przegrodach budowlanych

KLASA ODPORNOŚCI EI 180, EI 240

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE CE 0370-CPR-3948, CE 0370-CPR-3950
wydany przez Applus [nr 0370]

SPEŁNIANE NORMY EN 16034, EN 13241

WAGA PANELU 21-23 kg/m²

KOLOR PANELU RAL 7035, 9002, 9010

OKUCIA, CZĘŚCI STALOWE ocynk

WYMIARY CE 4500 mm x 4500 mm (szer. x wys.)

MINIMALNE WYMIARY
MONTAŻU nadproże 350 mm
przemyk 300 mm
strona odstawienia bramy
światło otworu + 340 mm



OPCJE DODATKOWE

czujniki dymowe, ręczne ostrzegacze p-poż., sygnalizator optyczno-dźwiękowy

malowanie elementów stalowych w dowolnym kolorze z palety RAL

zabezpieczenie / malowanie antykorozyjne w klasach od C3 do C5

wykonanie ze stali nierdzewnej

napęd elektryczny wspomagający otwieranie bramy

bezpiecznik topikowy zamiast elektromagnesu

PO WIĘCEJ INFORMACJI
ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ
WWW.DITEX.COM.PL

BRAMY GILOTYNOWE

JEDNOSKRZYDŁOWE

Przesuwne pionowo, jednoskrzydłowe bramy przeciwpożarowe w klasie EI to sprawdzone rozwiązanie które jest zarówno zabezpieczeniem przed ogniem oraz promieniowaniem termicznym. Skrzydło bramy wykonane z paneli warstwowych o grubości 100 mm, z rdzeniem z wełny mineralnej. W dolnej części skrzydła bramy obustronnie umieszczone wpuszczane uchwyty muszlowe, ułatwiające ręczne otwarcie. Precyzyjnie dobrany przeciwciężar z zastosowanym regulatorem prędkości zamykania zapewnia samoczynne i kontrolowane zamknięcie bramy.



KLASA EI 60, EI 120, EI 180

CECHY PRODUKTU

utrzymanie w pozycji
otwartej za pomocą
elektromagnesu

wariant z bezprogowymi
drzwiami przejściowymi*

zintegrowane zabezpieczenia
anty-opadowe na wypadek
awarii

możliwość
integracji z SAP

zamykanie
grawitacyjne

SPECYFIKACJA

TYP PRODUKTU

bramy gilotynowe, jednoskrzydłowe

KIERUNEK RUCHU

pionowy

PRZEZNACZENIE

zamknięcie otworów pionowych
w przegrodach budowlanych

KLASA ODPORNOŚCI

EI 60, EI 120, EI 180

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

CE 0370-CPR-5959, CE 0370-CPR-3951
CE 0370-CPR-3952 wydane przez Applus (nr 0370)

SPEŁNIANE NORMY

EN 16034, EN 13241

WAGA PANELU

21-23 kg/m²

KOLOR PANELU

RAL 7035, 9002, 9010

OKUCIA, CZĘŚCI STALOWE

ocynk

WYMIARY

CE 7860 mm x 6670 mm/
5445 mm x 7425 mm (szer. x wys.)

MINIMALNE WYMIARY
MONTAŻU

nadproże: światło otworu + 350 mm
strona przeciwciężaru 335 mm
strona przeciwna 180 mm*



OPCJE DODATKOWE

czujniki dymowe, ręczne ostrzegacze p-poż., sygnalizator optyczno-dźwiękowy

malowanie elementów stalowych w dowolnym kolorze z palety RAL

zabezpieczenie / malowanie antykorozyjne w klasach od C3 do C5

wykonanie ze stali nierdzewnej

napęd elektryczny wspomagający otwieranie bramy

*w zależności od produktu

PO WIĘCEJ INFORMACJI
ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ
WWW.DITEX.COM.PL

BRAMY GILOTYNOWE

WIELOSKRZYDŁOWE

Przesuwne pionowo, teleskopowe bramy przeciwpożarowe w klasie EI to sprawdzone rozwiązanie które jest zarówno zabezpieczeniem przed ogniem oraz promieniowaniem termicznym. Skrzydło bramy wykonane z paneli warstwowych o grubości 100 mm, z rdzeniem z wełny mineralnej. W dolnej części skrzydła bramy obustronnie umieszczone wpuszczane uchwyty muszlowe, ułatwiające ręczne otwarcie. Precyzyjnie dobrany przeciwcieżar z zastosowanym regulatorem prędkości zamykania zapewnia samoczynne i kontrolowane zamknięcie bramy

CECHY PRODUKTU

utrzymanie w pozycji otwartej za pomocą elektromagnesu	moliwość wyposażenia w sterowanie z zestawem akumulatorów	zintegrowane zabezpieczenia anty-opadowe na wypadek awarii	możliwość integracji z SAP	zamykanie grawitacyjne
--	---	--	----------------------------	------------------------

SPECYFIKACJA

TYP PRODUKTU	bramy teleskopowe, wieloskrzydłowe
KIERUNEK RUCHU	pionowy
PRZEZNACZENIE	zamknięcie otworów pionowych w przegrodach budowlanych
KLASA ODPORNOŚCI	EI 60, EI 120
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE	CE 0370-CPR-3952, CE 0370-CPR-3951 wydany przez Applus (nr 0370)
SPEŁNIANE NORMY	EN 16034, EN 13241
WAGA PANELU	21-23 kg/m ²
KOLOR PANELU	RAL 7035, 9002, 9010
OKUCIA, CZĘŚCI STALOWE	ocynk
WYMIARY	CE 5445 mm x 7425 mm (szer. x wys.)
MINIMALNE WYMIARY MONTAŻU	nadproże ½ światła otworu + 500 mm* strona przeciwcieżaru 610 mm strona przeciwna 220 mm*


OPCJE DODATKOWE

- czujniki dymowe, ręczne ostrzegacze p-poż., sygnalizator optyczno-dźwiękowy
- malowanie elementów stalowych w dowolnym kolorze z palety RAL
- zabezpieczenie / malowanie antykorozyjne w klasach od C3 do C5
- wykonanie ze stali nierdzewnej
- napęd elektryczny wspomagający otwieranie bramy

*w zależności od produktu



KLASA EI 60, EI 120

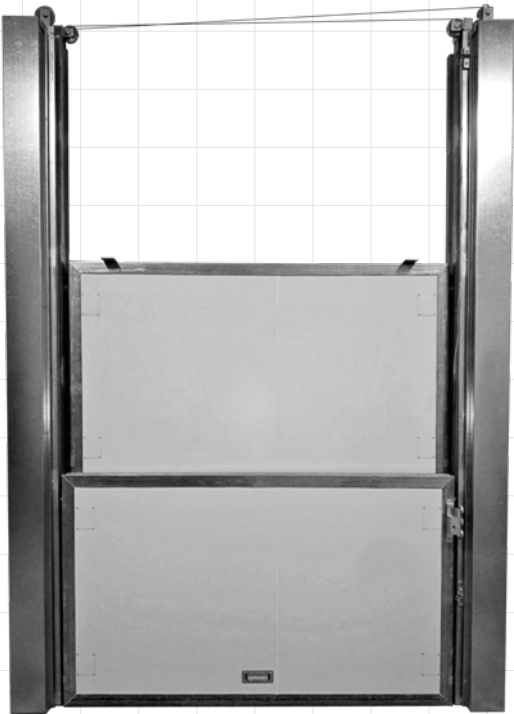

PO WIĘCEJ INFORMACJI

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ

WWW.DITEX.COM.PL

KURTYNY HARMONIJKOWE
W KLASIE E

Ultralekkie, elastyczne, składane (harmonijkowe) kurtyny przeciwpożarowe w klasie E to innowacyjne rozwiązanie. Modułowa konstrukcja kurtyn składanych umożliwia montaż w dowolnym miejscu i kształcie, bez potrzeby zastosowania przewodnic ograniczających przestrzeń. Zastosowane silniki pożarowe zapewniają grawitacyjne zamknięcie się kurtyny nawet w przypadku braku zasilania, a zintegrowane zabezpieczenie anty-opadowe pozwala na bezpieczne i kontrolowane jej opadanie. Kurtyny jednomodułowe lub wielomodułowe np. w kształcie litery L, U lub dowolnego innego kształtu otwartego lub zamkniętego.

CECHY PRODUKTU

- możliwość zabezpieczenia przestrzeni o dowolnym kształcie

moliwość wyposażenia w sterowanie z zestawem akumulatorów

montaż nie wymaga posiadania pionowych powierzchni montażowych

możliwość integracji z SAP

ultralekka konstrukcja oraz zamykanie grawitacyjne

SPECYFIKACJA

TYP PRODUKTU	kurtyny elastyczne, składane
KIERUNEK RUCHU	pionowy
PRZEZNACZENIE	zamknięcie otworów w pionowych przegrodach budowlanych oraz indywidualnie wydzielonej przestrzeni bez konieczności posiadania ścian, czy kolumn
KLASA ODPORNOŚCI	E 120, E 180, E 240
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE	CE 0370-CPR-6389, CE 0370-CPR-6390 wydany przez Applus (nr 0370)
SPEŁNIANE NORMY	EN 16034, EN 13241
WAGA PANELU	0,75 kg/m ²
WYMIARY	CE szerokość modułu pomiędzy prowadnicą a narożnikiem/kami 20000 mm wysokość do 12000 mm bez ograniczenia ilość modułów
MINIMALNE WYMIARY MONTAŻU	produkt indywidualnie dopasowywany do sytuacji projektowej

OPCJE DODATKOWE

- czujniki dymowe, ręczne ostrzegacze p-poż., sygnalizator optyczno-dźwiękowy
- malowanie elementów stalowych w dowolnym kolorze z palety RAL
- zabezpieczenie / malowanie antykorozyjne w klasach od C3 do C5
- wykonanie ze stali nierdzewnej
- listwa bezpieczeństwa



KLASA E 120, E 180, E 240



PO WIĘCEJ INFORMACJI
ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ
WWW.DITEX.COM.PL

KURTYNA DYMOWA STAŁA I AUTOMATYCZNA

Ultralekkie, elastyczne, automatyczne (rolowane) lub stałe kurtyny dymowe w klasie D i DH to sprawdzone rozwiązanie, które jest zabezpieczeniem przed rozprzestrzenianiem się dymu. Dzięki modułowej budowie, kurtyny mogą być łączone, co pozwala na stworzenie bariery o nieograniczonej długości i kształcie. Niewielka waga pojedynczego modułu kurtyny umożliwia dopasowanie do kształtu stropu oraz ułatwia ich montaż. Silniki pożarowe zapewniają grawitacyjne zamknięcie się kurtyny nawet w przypadku braku zasilania, a zintegrowane zabezpieczenie anty-opadowe pozwala na bezpieczne i kontrolowane jej opadanie.



KLASA D 120, DH 120



CECHY PRODUKTU

ultralekka
konstrukcja

szybki
montaż

kurtyny dostępne
jako stałe SSB

kurtyny dostępne
jako automatyczne
(ASB1, ASB2, ASB3, ASB4)*

możliwość
integracji z SAP

SPECYFIKACJA

TYP PRODUKTU	rolowane i stałe kurtyny dymowe
KIERUNEK RUCHU	stałe/pionowy
PRZEZNACZENIE	zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się dymu oraz jego kierunkowaniem
KLASA ODPORNOŚCI	D 120, DH 120
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE	CE 1396-CPR-0125 wydany przez Fires (nr 1396) CE 1488-CPR-0112/W wydany przez ITB (nr 1488)
SPEŁNIANE NORMY	EN 12101
WAGA PŁASZCZA	0,75 kg/m ²
WYMIARY	nielimitowane
MINIMALNE WYMIARY MONTAŻU	kurtyny ASB min 200 mm stropu/nadproża kurtyny SSB min 30 mm stropu/nadproża



OPCJE DODATKOWE

- czujniki dymowe, ręczne ostrzegacze p-poż., sygnalizator optyczno-dźwiękowy
- malowanie elementów stalowych w dowolnym kolorze z palety RAL
- zabezpieczenie / malowanie antykorozyjne w klasach od C3 do C5
- wykonanie ze stali nierdzewnej

*w zależności od produktu

PO WIĘCEJ INFORMACJI
ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ
WWW.DITEX.COM.PL

BRAMY

DŹWIĘKOSZCZELNE

Stalowe rolowane bramy dźwiękoszczelne prawie nie różnią się wizualnie od typowych przemysłowych bram rolowanych czy segmentowych. Posiadają one jednak specjalną konstrukcję i inne wypełnienie profili tłumiące dźwięki, a także powłoki oraz prowadzenie absorbujące hałas. Po dodaniu odpowiednich systemów uszczelnień prowadnic i nadproża, bramy pozwalają na osiągnięcie satysfakcjonujących parametrów tłumienia hałasu. Oprócz bram stalowych, w ofercie znajdują się również lekkie elastyczne bramy przeciwpożarowe wykonane w klasie EI 120, z podwyższonym parametrem izolacyjności akustycznej.

Bramy dźwiękoszczelne każdorazowo są dobierane pod względem typu oraz projektowane indywidualnie, z uwzględnieniem specyficznych wymogów dla danego projektu. Zarówno odnośnie parametrów izolacyjności akustycznej oraz warunków zabudowy dla konkretnego otworu, jak i klasy odporności ogniowej.



RAPORTY

RAPORT Z BADAŃ	LA-02724:01e/2010
TYP KONSTRUKCJI	rolowana, stalowa, jednopancerzowa
WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ	Rw(C, Ctr) = 31 (-3, -4) dB
WAGA	ok. 35 kg/m ²



RAPORT Z BADAŃ	LA-02724:01a/2010
TYP KONSTRUKCJI	rolowana, stalowa, dwupancerzowa
WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ	Rw(C, Ctr) = 50 (0, -2) dB
WAGA	ok. 70 kg/m ²

RAPORT Z BADAŃ	LA-02724:01b/2010
TYP KONSTRUKCJI	rolowana, stalowa, trzypancerzowa
WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ	Rw(C, Ctr) = 54 (0, -2) dB
WAGA	ok. 105 kg/m ²



RAPORT Z BADAŃ	LA-02724:01d/2010
TYP KONSTRUKCJI	rolowana, elastyczna, dwupłaszczowe
WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ	Rw(C, Ctr) = 38 (-2, -6) dB
WAGA	ok. 6 kg/m ²

RAPORT Z BADAŃ	LA-02724:01d/2010
TYP KONSTRUKCJI	rolowana, elastyczna, trzyplaszczowe
WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ	Rw(C, Ctr) = 50 (-2, -6) dB
WAGA	ok. 9 kg/m ²



PO WIĘCEJ INFORMACJI

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ


WWW.DITEX.COM.PL

BRAMY KULOODPORNE

Stalowe rolowane bramy kuloodporne wizualnie są zbliżone do typowych przemysłowych bram rolowanych, posiadają jednak odmienną konstrukcję pancerzy. Pancerze tych bram są wykonane z wielowarstwowych lameli stalowych wypełnionych wkładem balistycznym, który stanowi z reguły wypełnienie z granulatu krzemowego. Taka konstrukcja pozwala na skuteczne zatrzymanie wnikającego pocisku poprzez pochłonięcie i rozproszenie jego energii kinetycznej.

Bramy kuloodporne każdorazowo są projektowane na indywidualne zlecenie, z uwzględnieniem specyficznych wymogów dla danego projektu odnośnie parametrów kuloodporności, konstrukcji ściany, w której mają być wbudowane oraz warunków zabudowy dla konkretnego otworu.

Nie ma limitów wymiarowych, jedynym ograniczeniem jest nośność konstrukcji, w jakiej brama ma zostać wbudowana.

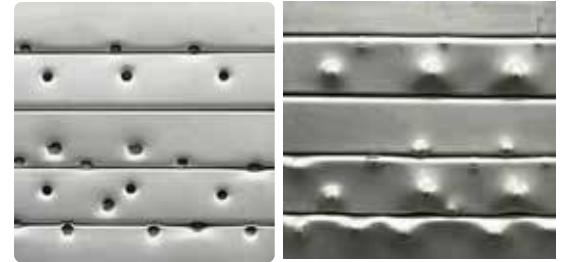

Klasyfikacja i wymagania dotyczące badań z użyciem broni palnej krótkiej i karabinowej, zgodnie z normą PN-EN 1522:

Klasa	Rodzaj broni	Kaliber	Warunki badań	
			Odległość strzału [m]	Prędkość pocisku [m/s]
FB1	karabin	22LR	10 ± 0,5	360 ± 10
FB2	broń krótka	Luger 9 mm	5 ± 0,5	400 ± 10
FB3	broń krótka	Magnum .357	5 ± 0,5	430 ± 10
FB4	broń krótka	Magnum .357 .44 Remington Magnum	5 ± 0,5	430 ± 10 440 ± 10
FB5	karabin	5,56 x 45	5 ± 0,5	950 ± 10
FB6	karabin	5,56 x 45 7,62 x 51	10 ± 0,5	950 ± 10 830 ± 10
FB7	karabin	7,62 x 51	10 ± 0,5	820 ± 10

Kuloodporność na ostrzał z broni gładkolufowej zgodnie z normą PN-EN 1522:


Klasa	Rodzaj broni	Kaliber	Masa pocisku [g]	Warunki badań	
				Prędkość pocisku [m/s]	Odległość strzału [m]
FSG	broń myśliwska	12/70 Breneka	31	420	10

PO WIĘCEJ INFORMACJI
ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ
WWW.DITEX.COM.PL

BRAMY DO KLATEK FARADAYA

Zasada działania bram chroniących przed promieniowaniem elektromagnetycznym, polega głównie na odbijaniu i częściowym pochłanianiu energii elektromagnetycznej w określonym spektrum częstotliwości. Odpowiednie zamknięcie otworu wejściowego ma istotne znaczenie dla skutecznego przeprowadzenia testów EMC czy mikrofalowych bez wpływu zakłóceń elektromagnetycznych pochodzących z zewnątrz.

Bramy z funkcją ekranowania elektromagnetycznego każdorazowo są dobierane pod względem typu oraz projektowane indywidualnie, z uwzględnieniem specyficznych wymogów dla danego projektu oraz warunków zabudowy dla konkretnego otworu.

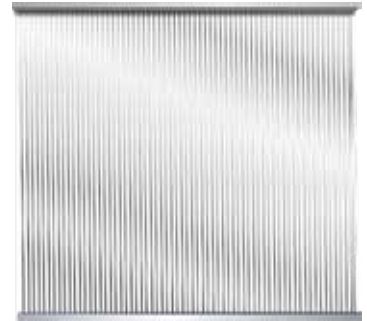

OFEROWANE TYPY BRAMY Z FUNKCJĄ EKRANOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO

-  pełne i perforowane bramy rolowane
-  pełne i perforowane bramy segmentowe
-  pełne i perforowane bramy przesuwne, poziome i pionowe
-  stalowe rolowane kurtyny paskowe

W zależności od potrzeb Klienta oferujemy dwie opcje montażu / zamocowania bram:

-  Bramy całkowicie odizolowane od konstrukcji stalowej budynku,
 - 20 kV
 - 30 kV
 - do 60 kV
-  Bramy mocowane do konstrukcji stalowej z zapewnieniem idealnego przewodzenia na całym obwodzie bramy.

Wszystkie bramy, niezależnie od typu, mogą być opcjonalnie wyposażone w dodatkowe systemy sygnalizacji i zabezpieczeń:

- kontaktowe krawędziowe listwy bezpieczeństwa,
- fotokomórki czy siatki świetlne zabezpieczające światło przejazdu,
- światła sygnalizacyjne,
- syreny dźwiękowe itp.




PO WIĘCEJ INFORMACJI
ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ
WWW.DITEX.COM.PL

DITEX

BRAMY AUTOMATY SZLABANY

GENERALNY PARTNER W DYSTRYBUCJI



ul. Lipowa 12
56-410 Dobroszyce

+48 607 407 719

oferty@ditex.com.pl

www.ditex.com.pl