



SOLIDNA JAKOŚĆ
w dobrej cenie

Zasilanie	100-230 VAC 50/60 Hz
Pobór mocy	30W
Temperatura pracy	- 20° C - + 70° C z opcjonalnym podgrzewaniem - 30° C
Przepustowość	30 osób / Min.
Waga	280 Kg
Zastosowanie	wewnętrzne / zewnętrzne
Szerokość przejścia	Max. 675 mm
Opcj. akcesoria	Czytnik biometryczny & czytnik kart, przycisk, pilot, licznik przejść
Bezpieczeństwo	● ● ● ● ○

Użytkowanie
intensywne


Instalacja:
wewnątrz i na zewnątrz

Solidny
mechanizm

Opadające
ramię

Dostępność
części zamiennych

PODSTAWOWE WYMIARY

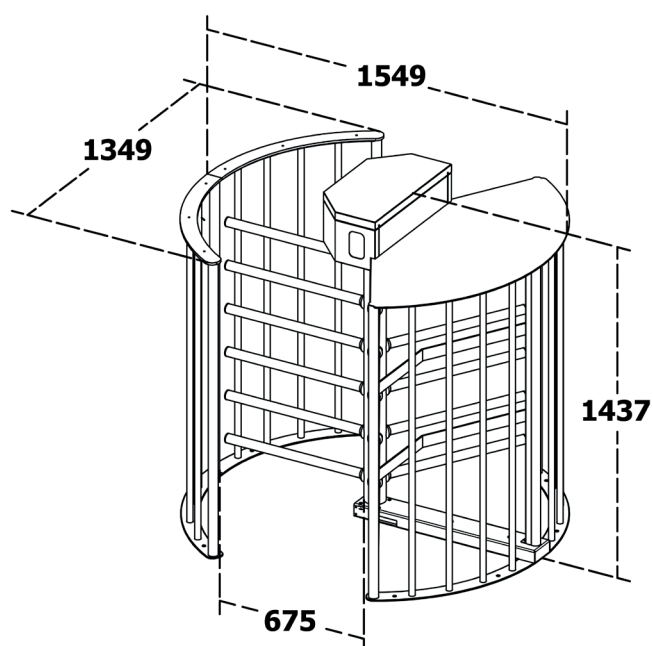

T1350

T 1350 to niska bramka obrotowa do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, m.in. na stadionach, w zakładach przemysłowych, na placach budowy i kampusach. Wykonana ze stali nierdzewnej 304 (opcjonalnie 316), z wytrzymałym mechanizmem precyzyjnego odlewu, zapewnia długą i bezawaryjną pracę. Bramka umożliwia dwukierunkowe przejście w układzie trójramiennym i współpracuje z systemami kartowymi, biometrycznymi oraz rozpoznawania twarzy. Po autoryzacji odblokowuje się i po pełnym obrocie ramion automatycznie ponownie się blokuje, sygnalizując kierunek diodami LED. W przypadku zaniku zasilania umożliwia swobodne przejście lub pracę z zasilaniem baterijnym.