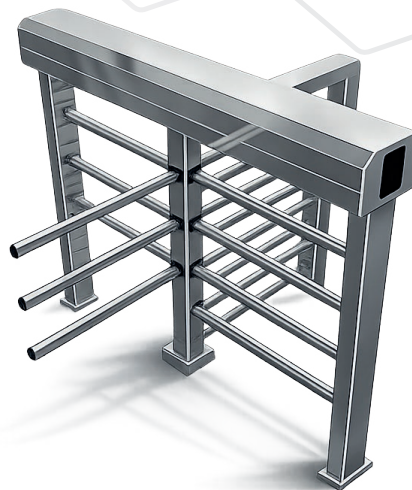



ELEKTROMECHANICZNA BRAMKA OBROTOWA NISKA


Zasilanie	100-230 VAC 50/60 Hz
Pobór mocy	30W
Temperatura pracy	- 20° C - + 70° C z opcjonalnym podgrzewaniem - 30° C
Przepustowość	30 osób / Min
Waga	280 Kg
Zastosowanie	wewnętrzne / zewnętrzne
Szerokość przejścia	Max. 675 mm
Opcj. akcesoria	Czytnik biometryczny & czytnik kart, przycisk, pilot, licznik przejść
Bezpieczeństwo	● ● ● ● ○


FURTY

SOLIDNA JAKOŚĆ
w dobrej cenie

Użytkowanie intensywne
Instalacja:
wewnątrz i na zewnątrz

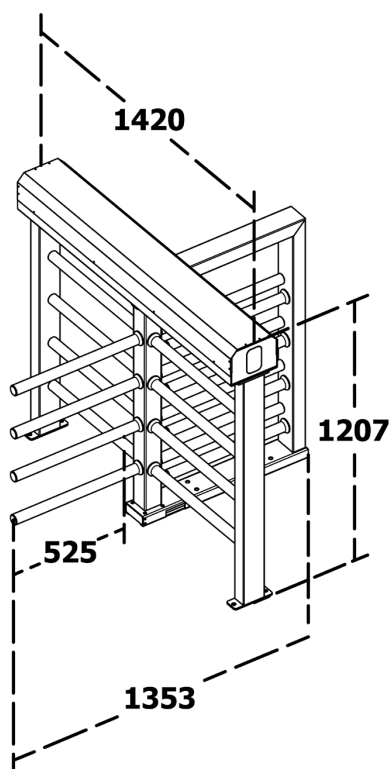Solidny mechanizm
Opadające ramię
Dostępność części zamiennych
PODSTAWOWE WYMIARY

T1400

T 1400 to niska bramka obrotowa do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, m.in. na budowach, w zakładach przemysłowych, na stadionach i kampusach. Wykonana ze stali nierdzewnej 304, z trwałym mechanizmem precyzyjnego odlewu, zapewnia niezawodną i długotrwałą pracę. Bramka pracuje dwukierunkowo w układzie czteroramiennym (co 90°) i integruje się z systemami kartowymi oraz biometrycznymi. Po autoryzacji odblokowuje się i po pełnym obrocie ramion automatycznie się blokuje, sygnalizując kierunek przejścia diodami LED. W przypadku zaniku zasilania umożliwia swobodne przejście lub pracę z zasilaniem bateryjnym.