



PRZEPUSTOWOŚĆ
30 osób/min

Zasilanie	100-230 V AC 50/60 Hz
Pobór mocy	30W
Temperatura pracy	- 20° C - + 70° C z opcjonalnym podgrzewaniem - 30° C
Przepustowość	30 osób / Min.
Zakres przejścia	Min. 42 cm / Max. 47 cm
Waga	31 Kg
Zastosowanie	Wewnętrzne / Zewnętrzne
Opcj. akcesoria	Opadające ramie, biometria, czytnik, przycisk, pilot, licznik przejść
Bezpieczeństwo	● ● ● ● ○

Wykonane ze
stali nierdzewnej


Instalacja:
wewnątrz i na zewnątrz

Opadające
ramię

Tryb
ewakuacyjny

Skośna
pokrywa górna

PODSTAWOWE WYMIARY

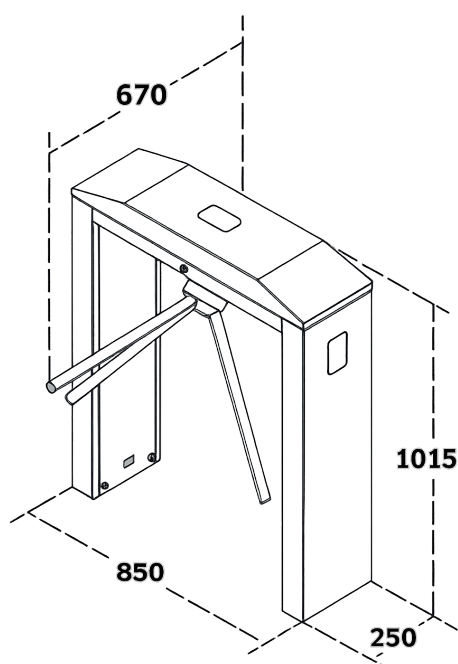

T250 A2

T 250 A2 to elektromechaniczny tripod do obiektów o dużym natężeniu ruchu – terminali, uczelni, banków, biurowców, muzeów, obiektów sportowych i parków rozrywki. **Wyróżnia się skośną górną pokrywą, nadającą urządzeniu nowocześniejszy i bardziej dynamiczny wygląd w porównaniu do wersji bazowej.** Wykonany jest ze stali nierdzewnej AISI 304 (ramiona i obudowa) oraz aluminiowego rdzenia odpornego na korozję; opcjonalnie dostępna jest stal AISI 316. Mechanizm produkowany w technologii precyzyjnego odlewania inwestycyjnego zwiększa trwałość, a elektronika Makim umożliwia różne tryby pracy oraz integrację z systemami kontroli dostępu.