



T250 GT

BRAMKA OBROTOWA TYPU TRIPOD



TRIPOD



**ELEGANCKIE
wzornictwo**

Zasilanie	100-230 V AC 50/60 Hz
Pobór mocy	30W
Temperatura pracy	- 20° C - + 70° C z opcjonalnym podgrzewaniem - 30° C
Przepustowość	30 osób / Min.
Zakres przejścia	Min. 42 cm / Max. 47 cm
Waga	40 Kg
Zastosowanie	Wewnętrzne
Opcj. akcesoria	Opadające ramie, biometria, czytnik, przycisk, pilot, licznik przejść
Bezpieczeństwo	● ● ● ● ○

Wykonane ze
stali nierdzewnej


Instalacja:
wewnątrz

Opadające
ramię

Tryb
ewakuacyjny

Możliwość personalizacji
górnej pokrywy

PODSTAWOWE WYMIARY

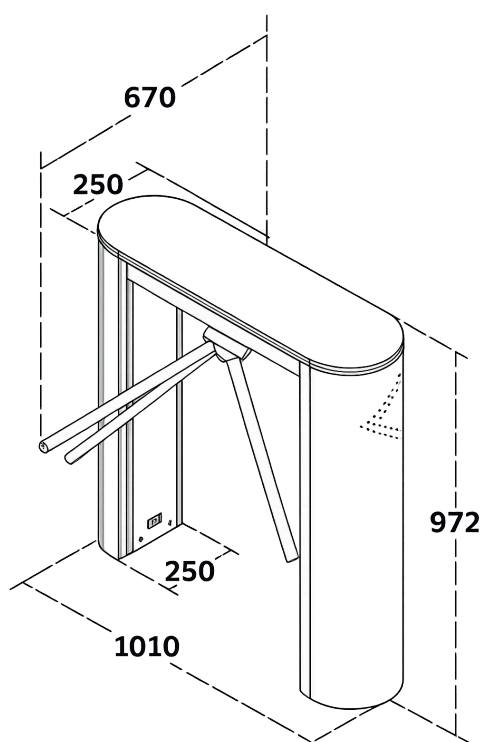

T250 GT

T 250 GT to elektromechaniczny tripod o **nowoczesnym, eleganckim wzornictwie**, zaprojektowany z myślą o kontroli dostępu w obiektach o podwyższonym standardzie. Przeznaczony jest do terminali, uczelni, banków, centrów biznesowych, muzeów, obiektów sportowych oraz parków rozrywki. Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304 nadaje mu profesjonalny charakter oraz zapewnia wysoką estetykę nawet przy intensywnej, codziennej eksploatacji. Model **wyróżniają stylowe, zaokrąglone nogi**, które nadają konstrukcji wizualnej lekkości i doskonale komponują się z nowoczesną architekturą stref wejściowych. Opcjonalnie dostępna jest również wersja ze stali nierdzewnej AISI 316, przeznaczona do realizacji o najwyższych wymaganiach środowiskowych i estetycznych.