



BRAMKA OBROTOWA TYPU TRIPOD



SOLIDNA JAKOŚĆ
w dobrej cenie

Zasilanie	100-230 V AC 50/60 Hz
Pobór mocy	30W
Temperatura pracy	- 20° C - + 70° C z opcjonalnym podgrzewaniem - 30° C
Przepustowość	30 osób / Min.
Zakres przejścia	Min. 42 cm / Max. 47 cm
Waga	31 Kg
Zastosowanie	Wewnętrzne / Zewnętrzne
Opcj. akcesoria	Opadające ramie, biometria, czytnik, przycisk, pilot, licznik przejść
Bezpieczeństwo	● ● ● ● ○

Wykonane ze
stali nierdzewnej


Instalacja:
wewnątrz i na zewnątrz

Opadające
ramię

Tryb
ewakuacyjny

Dostępność
części zamiennych

PODSTAWOWE WYMIARY

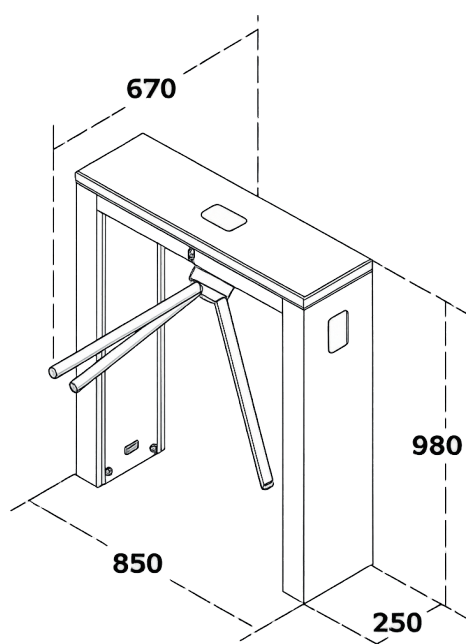

T250

T 250 to klasyczny, elektromechaniczny tripod do obiektów o dużym natężeniu ruchu – **terminali, uczelni, banków, biurowców, muzeów, obiektów sportowych i parków rozrywki**. Charakteryzuje się standardową, profesjonalną formą, łatwą do wkomponowania w różne aranżacje wejść i stref kontroli dostępu. Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej AISI 304 (ramiona i obudowa) z aluminiowym rdzeniem odpornym na korozję; dostępna jest także wersja ze stali AISI 316. **Wewnętrzny mechanizm, produkowany w technologii precyzyjnego odlewania inwestycyjnego, zapewnia wysoką trwałość i niezawodność.** Elektronika Makim umożliwia różne tryby pracy oraz integrację z systemami kontroli dostępu.