



ELEKTROMECHANICZNA BRAMKA OBROTOWA TYPU TRIPOD



TRIPODY



SOLIDNA JAKOŚĆ
w dobrej cenie

Zasilanie	100-230 VAC 50/60 Hz
Pobór mocy	30W
Temperatura pracy	- 20° C - + 70° C z opcjonalnym podgrzewaniem - 30° C
Przepustowość	30 osób / Min.
Zakres przejścia	Min. 42 cm / Max. 47 cm
Waga	60 Kg
Zastosowanie	Wewnętrzne / Zewnętrzne
Opcj. akcesoria	Opadające ramie, biometria, czytnik, przycisk, pilot, licznik przejść
Bezpieczeństwo	● ● ● ● ○

Użytkowanie
intensywne


Instalacja:
wewnątrz i na zewnątrz

Solidny
mechanizm

Opadające
ramię

Dostępność
części zamiennych

PODSTAWOWE WYMIARY

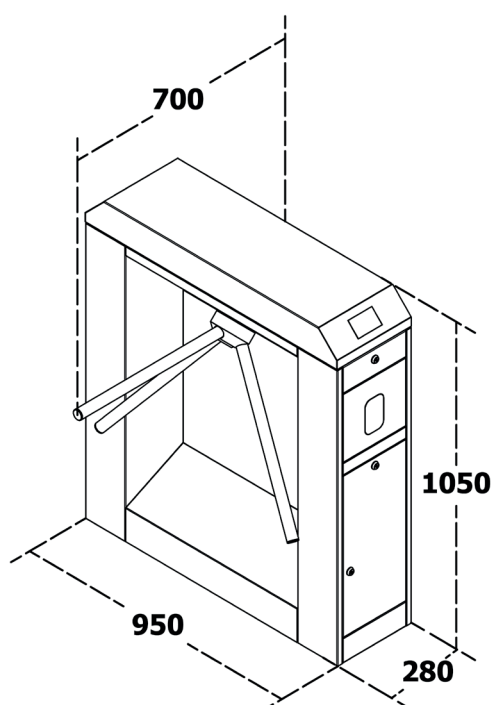

T281

T 281 to elektromechaniczna bramka obrotowa typu tripod, przystosowana do pracy w obiektach publicznych i komercyjnych, w tym do zastosowań biletowych. Wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 (opcjonalnie 316), z ramionami i obudową ze stali oraz aluminiowym rdzeniem, charakteryzuje się masywną konstrukcją i zamkniętym tyłem, z miejscem na mechanizm wrzutowy. Bramka pracuje dwukierunkowo i może być integrowana z systemami kartowymi, biometrycznymi, pilotem lub przyciskiem, oferując **przepustowość do 30 osób na minutę**. Po udzieleniu dostępu obrót ramienia następuje po lekkim pchnięciu, a po pełnym obrocie system automatycznie się blokuje i sygnalizuje kierunek przejścia diodami LED. W przypadku zaniku zasilania umożliwia swobodne przejście, a opcjonalny mechanizm opadającego ramienia zapewnia szybkie otwarcie drogi ewakuacyjnej.