

T300 HG20

ELEKTROMECHANICZNA BRAMKA OBROTOWA TYPU HG

Zasilanie	100-230 VAC 50/60 Hz
Pobór mocy	58W
Temperatura pracy	- 20° C - + 70° C
Przepustowość	20-30 osób / Min.
Zakres przejścia	Max. 500 mm
Prędkość otwierania /zamykania	0,50 - 0,70
Waga	57 Kg
Zastosowanie	Wewnętrzne
Opcj. akcesoria	Czytnik, przycisk, pilot, licznik przejść, przekaźnik automatycznego otwierania
Bezpieczeństwo	● ● ● ○ ○



BRAMKI
SENSORYCZNE



SOLIDNA JAKOŚĆ
w dobrej cenie

Użytkowanie
intensywne


Instalacja:
wewnątrz i na zewnątrz

Solidny
mechanizm

Opadające
ramię

Dostępność
części zamiennych

PODSTAWOWE WYMIARY

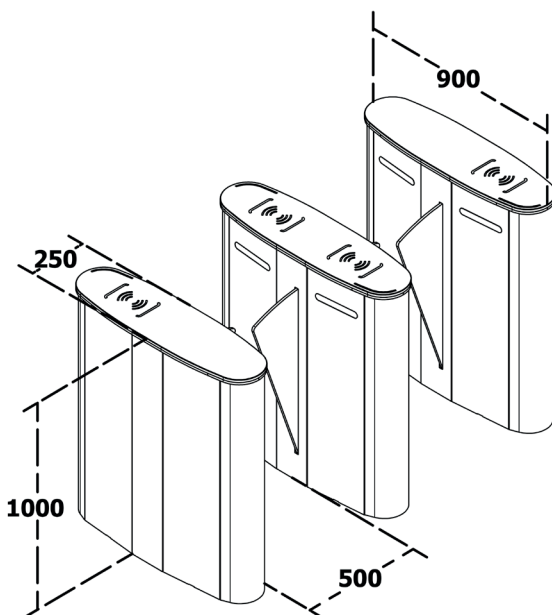

T300 HG20

T300 HG20 to elegancka bramka kontroli dostępu, przeznaczona do obiektów, w których istotna jest estetyka wnętrza, takich jak hotele, lotniska, banki czy centra biznesowe. Korpus wykonany jest ze stali nierdzewnej 304, a skrzydła z hartowanego szkła (opcjonalnie plexi), z możliwością naniesienia logo i wysoką odpornością na korozję. Bramka współpracuje z systemami kartowymi, biometrycznymi i rozpoznawania twarzy, automatycznie otwierając i zamykając skrzydła po autoryzowanym przejściu. Wyposażona jest w **czujniki bezpieczeństwa zapobiegające nieautoryzowanemu dostępowi i przytrzaśnięciu**, sygnalizację LED kierunku przejścia oraz przejście o szerokości 50 cm. W przypadku zaniku zasilania może działać ręcznie lub automatycznie, a przy zastosowaniu baterii podtrzymującej zachowuje pełną funkcjonalność przez określony czas.