



# T300 HG40

ELEKTROMECHANICZNA BRAMKA OBROTOWA TYPU HG

|                                |                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie                      | 100-230 VAC 50/60 Hz                                                            |
| Pobór mocy                     | 58W                                                                             |
| Temperatura pracy              | - 20° C - + 70° C                                                               |
| Przepustowość                  | 20-30 osób / Min.                                                               |
| Zakres przejścia               | Max. 600 mm                                                                     |
| Prędkość otwierania /zamykania | 0,50 - 0,70                                                                     |
| Waga                           | 90 Kg                                                                           |
| Zastosowanie                   | Wewnętrzne                                                                      |
| Opcj. akcesoria                | Czytnik, przycisk, pilot, licznik przejść, przekaźnik automatycznego otwierania |
| Bezpieczeństwo                 | ● ● ● ○ ○                                                                       |



BRAMKI  
SENSORYCZNE



**SOLIDNA JAKOŚĆ**  
w dobrej cenie

Użytkowanie  
intensywne


Instalacja:  
wewnątrz i na zewnątrz

Solidny  
mechanizm

Opadające  
ramię

Dostępność  
części zamiennych

## PODSTAWOWE WYMIARY

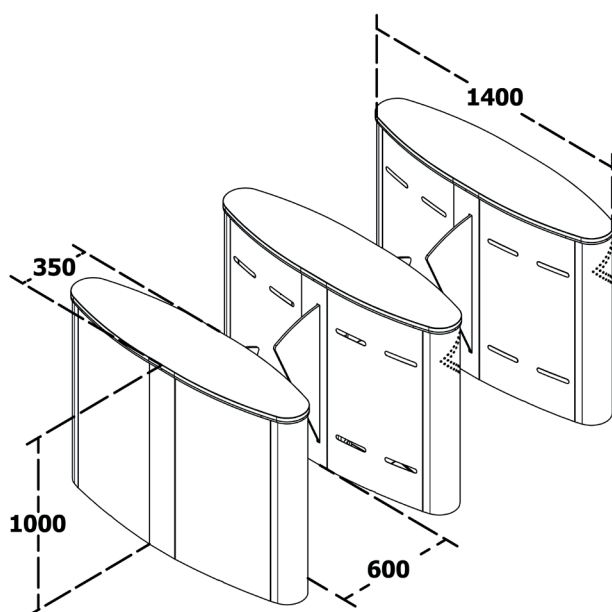

## T300 HG40

**T300 HG 40** to elegancka bramka kontroli dostępu przeznaczona do obiektów, w których estetyka wnętrza ma szczególne znaczenie, takich jak hotele, lotniska, banki czy centra biznesowe. Korpus wykonany jest ze stali nierdzewnej 304, skrzydła z wzmocnionej plexi 10 mm (opcjonalnie szkło), a górna pokrywa może być wykonana z dekoracyjnego materiału drewnopodobnego PVC. Bramka współpracuje z systemami kartowymi, biometrycznymi i rozpoznawania twarzy, automatycznie otwierając i zamykając skrzydła po autoryzowanym przejściu. Wyposażona jest w 7 czujników bezpieczeństwa, sygnalizację LED kierunku ruchu oraz przejście o szerokości 60 cm. W przypadku zaniku zasilania może działać ręcznie lub z podtrzymaniem bateryjnym przez określony czas.