




Zasilanie	100-230 V AC 50/60 Hz
Pobór mocy	30W
Temperatura pracy	- 20° C - + 70° C z opcjonalnym podgrzewaniem - 30° C
Przepustowość	30 osób / Min.
Zakres przejścia	Min. 42 cm / Max. 47 cm
Waga	27 Kg
Zastosowanie	Wewnętrzne / Zewnętrzne
Opcj. akcesoria	Opadające ramie, biometria, czytnik, przycisk, pilot, licznik przejść
Bezpieczeństwo	● ● ● ● ○

JEDNONOŻNA KONSTRUKCJA
single-legWykonane ze
stali nierdzewnejInstalacja:
wewnątrz i na zewnątrzOpadające
ramięTryb
ewakuacyjnyDostępność
części zamiennych

PODSTAWOWE WYMIARY

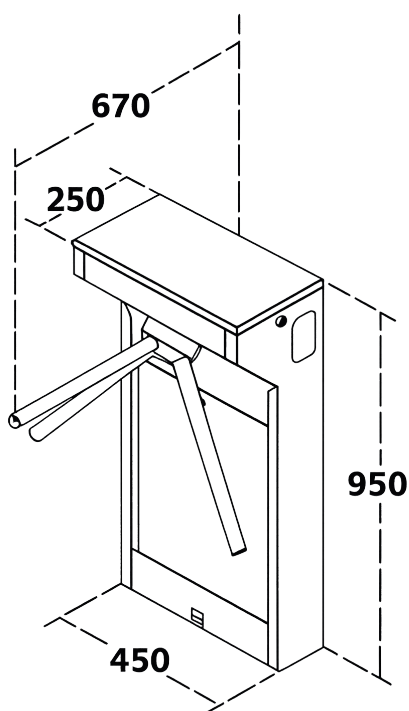

T345

T 345 to elektromechaniczny tripod do obiektów o dużym natężeniu ruchu: **terminali, uczelni, banków, centrów biznesowych, muzeów, obiektów sportowych i parków rozrywki**. Ma standardowy, uniwersalny wygląd, łatwy do dopasowania do różnych wejść. **Wyróżnia go jednonożna konstrukcja (single-leg), idealna do wąskich przejść i miejsc o ograniczonej przestrzeni**. Wykonanie: stal nierdzewna AISI 304 (ramiona i obudowa) oraz aluminiowy rdzeń odporny na korozję; opcjonalnie stal 316. Mechanizm produkowany w technologii precyzyjnego odlewania inwestycyjnego zwiększa trwałość, a elektronika Makim umożliwia różne tryby pracy i integracje z systemami KD.