

OFERTA *SPECJALNA*

Więcej niż automatyka

SPECIAL
OFFER

Moduły GSM i SOS

Zdalne, automatyczne sterowanie bramą lub innymi urządzeniami przez telefon.

SPECIAL
OFFER

Sterowniki Wi-Fi

Urządzenie pozwalające na otwieranie oraz zamykanie bramy za pomocą urządzeń mobilnych.

SPECIAL
OFFER

Sensory

Sensor parkingowy do otwierania bram i szlabanów oraz Inteligentny radar fal elektromagnetycznych zastępujący pętlę indukcyjną.

SPECIAL
OFFER

Blokady parkingowe

Odblaski w kolorze kontrastującym z lakierem blokady zwiększają jej zauważalność, również w czasie nocy i warunkach pogorszonej widoczności



Przedstawiamy ofertę specjalną Ditex Technology

Oferta specjalna Ditex Technology to starannie wyselekcjonowane rozwiązania, które zwiększają funkcjonalność, bezpieczeństwo i komfort nowoczesnych systemów kontroli dostępu. W cenniku prezentujemy moduły GSM, SOS i WiFi, sensory, rygle do bram, kolczatki drogowe oraz blokady parkingowe

– produkty stworzone z myślą o niezawodnej pracy w zastosowaniach prywatnych, komercyjnych i przemysłowych. **Poznaj ofertę, która pozwala tworzyć kompleksowe i skuteczne systemy zabezpieczeń.**



Oferta specjalna Ditex Technology

str. 2

Moduły SOS i GSM	4-5
Sensory i skanery	6-9
Rygle elektryczne	10-11
Moduły Wi-Fi	12-13
Blokady parkingowe typu MOTYL	14-15
Blokady parkingowe typu U	16-17
Kolczatki drogowe	18-19
Automatyka przejścia	20-23



Moduły GSM, SOS

Zdalne, automatyczne sterowanie bramą lub innymi urządzeniami przez telefon.

Cechy szczególne modułu SOS:

- Dostęp służb ratunkowych non-stop
- Technologia eliminująca fałszywe sygnały
- Funkcja reakcji na klakson

Cechy szczególne modułu GSM:

- Sterowanie automatyką za pomocą telefonu
- Pamięć 4000 numerów
- 3 wejścia informacyjne



 [Wróć do spisu treści](#)

Moduły SOS:

DANE TECHNICZNE	PERFECT-SOS
Zasilanie	12-24V AC/DC
Temperatura pracy	-20°C / +55°C
Pobór prądu	60mA
Mikrofon	Wewnętrzny - wbudowany, zewnętrzny - opcja
Obsługiwane sygnały	WAIL , YELP , HI-LO , sygnał ciągły HORN
Wyjścia przekaźnikowe (typ/ilość/max obciążenie):	NO / 1 / 1A 24V AC/DC
Wymiary (L x W x H)	55 x 27,5 x 118
Waga produktu zapakowanego	0,08 kg

Moduły GSM:

DANE TECHNICZNE	CONTROL GSM
Zasilanie	12-24V AC/DC
Temperatura pracy	-20°C / +55°C
Pobór prądu	300mA
Pojemność pamięci	4000 abonentów (w tym 5 administratorów)
Częstotliwość sieci komórkowej:	900/1800 MHz
Wyjścia przekaźnikowe (typ / ilość / maksymalne obciążenie)	NO lub NC / 2 / 1A 24V AC lub DC
Obsługiwana technologia	Wyłącznie 2G
Wymiary obudowy / płytki odbiornika (L x W x H)	72 x 132 x 41 / 58 x 88 x 27



Moduły SOS i GSM



PERFECT-SOS 1.600,00 zł

Odbiornik sygnałów pojazdów uprzywilejowanych typu WAIL, YELP i HI-LO oraz opcjonalnie sygnałów ciągłych HORN



MIC-PSOS 270,00 zł

Mikrofon zewnętrzny odbiornika sygnałów pojazdów uprzywilejowanych PERFECT-SOS



CONTROL GSM 680,00 zł

2/4-kanalowy odbiornik umożliwiający łatwe i niezawodne zdalne sterowanie automatyką przy pomocy telefonu



PROGRAMATOR SERWISOWY MEMO 550,00 zł

Umożliwia zapis i odczyt pamięci pilotów oraz aktualizację odbiornika



Fotokomórki i anteny



F-BAT 250,00 zł

Fotokomórka natynkowa, bezprzewodowa, obrotowa. Zasilanie 2x 1,5V baterie AA lub przewodowo 12-24V AC/DC.



ANT433X 140,00 zł

Antena łamana do montażu zewnętrznego. Częstotliwości 433,92 MHz sprzedawana z 3m przewodem

Fotokomórki:

DANE TECHNICZNE	F-BAT
Zasilanie Rx	1,5 V, LR6 AA baterie lub 12-24 V AC/DC $\pm 10\%$
Pobór prądu Rx	maks. 8 mA
Zasięg działania	od 1 do 12 m
Regulacja kąta widzenia	pozioma 180°, w nadajniku i odbiorniku
Przełącznik	NO/NC (1A / 30 V DC)
Sposób montażu	natynkowy
Temperatura pracy	od -20°C do 60°C
Stopień ochrony	IP 54
Wymiary obudowy	35 x 50 x 127 mm

Sensory i skanery

Sensor parkingowy do otwierania bram i szlabanów.

Opis produktu

Sensor OVS-02GT zaprojektowano tak, aby niezawodnie wykrywał obecność zatrzymanego lub poruszającego się pojazdu, a jednocześnie miał możliwość ignorowania ruchu pieszych. OVS-02GT jest montowany na wysokości 50 cm nad podłożem i wykrywa zarówno małe, jak i duże pojazdy. Eliminuje to problemy związane z instalacją pętli indukcyjnej – skuwanie nawierzchni nie jest już konieczne!

- Sensor montowany na słupku - nie wymaga prowadzenia prac ziemnych
- Wykorzystuje dwie technologie - FMCW (mikrofale) oraz radar dopplerowski


- Do otwierania bram, szlabanów i drzwi przemysłowych
- Wykrywa pojazdy poruszające się z prędkością od 2 do 35 km/h



[Wróć do spisu treści](#)




Wymiary

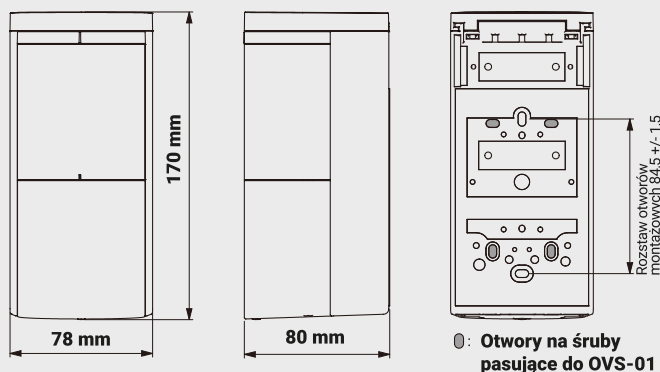


Pole detekcji

Widok z góry

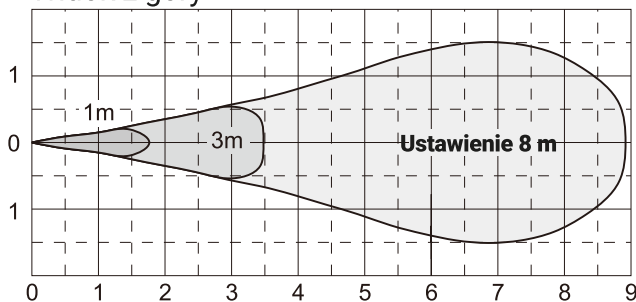

Widok z boku

[Jednostka: m]

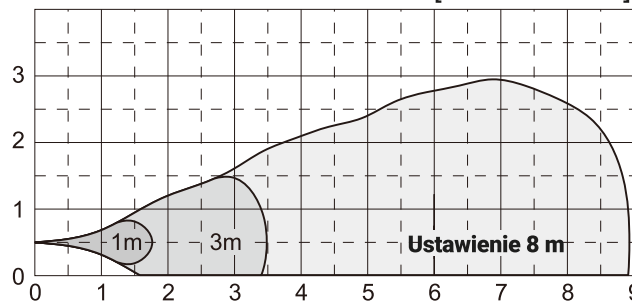

Wysokość montażu: 0,5 m, czułość: 4, tryb sprawdzania obszaru detekcji

* Podczas normalnego działania obszar detekcji dla rzeczywistych pojazdów może być mniejszy.



Detektory i akcesoria



OVS-02GT


4.100,00 zł

Sensor parkingowy
montowany na słupku

DANE TECHNICZNE	OVS-02GT
Metoda detekcji	Mikrofalowa (radar dopplerowski i FMCW)
Częstotliwość	Mikrofale: 24 GHz,
Czas reakcji	500 ms
Zasilanie	12-24 VDC
Pobór prądu	Maks. 300 mA (przy 24 V DC) z włączoną grzałką; Maks. 90 mA (przy 24 V DC) z wyłączoną grzałką
Wyjście	Wyjście przekaźnikowe DC30V, 0.3A (wybór NO / NC)
Wejście	Przełączany aktywny stan wysoki / niski
Zasięg wykrywania - mikrofałe	1,5-8 m
Wykrywalna prędkość pojazdu	od 2 do 35 km/h
Temperatura pracy	od -30°C do 50°C
Wilgotność	95% max. (bez kondensacji)
Stopień ochrony obudowy	IP 66
Warunki instalacji	Wewnątrz / na zewnątrz
Wysokość montażu	50 cm
Kąt regulacji uchwytu	+/- 96%
Waga produktu zapakowanego	600 g (w tym akcesoria)

Sensory i skanery

Inteligentny radar fal elektromagnetycznych zastępujący pętlę indukcyjną.



Opis produktu

Skaner radarowy R3S-10 wyznacza nowe standardy w kontroli szlabanów i barier zapewnia bezpieczne, wydajne i niezawodne wykrywanie obiektów. Wykorzystując najnowocześniejszą technologię fal milimetrowych 60 GHz, czujnik wykrywa zarówno poruszające się, jak i nieruchome obiekty, umożliwiając przejazd przez systemy szlabanów tylko uprawnionym pojazdom i ludziom. Idealny do wymagających obszarów dostępu i garaży.


- **Niezawodne wykrywanie obiektów:** R3S-10 wykrywa zarówno statyczne, jak i dynamiczne obiekty i niezawodnie rozróżnia pojazdy i ludzi. Zapewnia to precyzyjną i bezpieczną kontrolę otwarcia i zamknięcia szlabanu.

- **Zaawansowane tłumienie ruchu poprzecznego:** Czujnik filtruje niechciane przejścia i minimalizuje awarie spowodowane ruchem poprzecznym, dzięki czemu kontrola szlabanów jest jeszcze bardziej wydajna i bezpieczna.


 [Wróć do spisu treści](#)



Wymiary

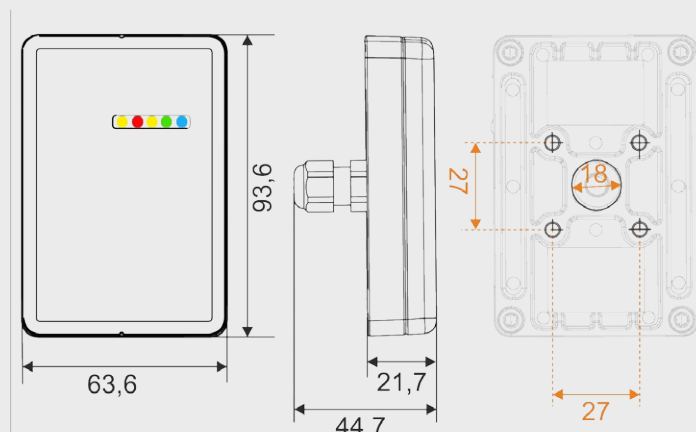

Pole detekcji

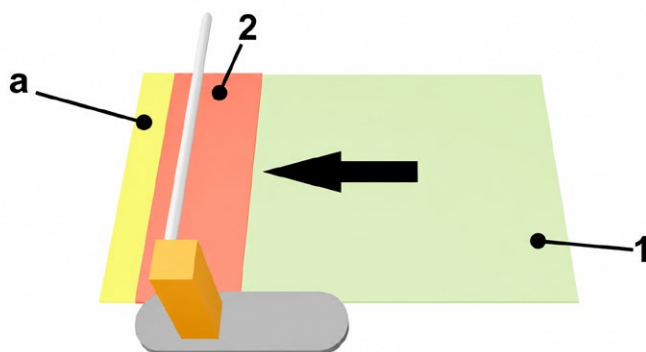

- 1 - Strefa otwierania
- 2 - Strefa bezpieczeństwa
- a - Detekcja przejazdu



Detektory i akcesoria



R3S-10

5.600,00 zł

Inteligentny radar fal elektromagnetycznych zastępujący pętlę indukcyjną.



R3S-8-MK-30

400,00 zł

Uchwyt montażowy 30 stopni pod radar R3S-10

DANE TECHNICZNE	R3S-10
Technologia	Radar mmWave, FMCW
Zakres częstotliwości	60–64 GHz
Port	Kabel połączeniowy 10-pin, 0,25 mm ² , długość ok. 1,9 m, końcówki otwarte
Zasilanie	9–30 V DC
Mocowanie	4 śruby mocujące M5
Wysokość montażu	0,5–0,9 m, zalecana 0,6 m - z klinem montażowym 30° (akcesorium) - bezpośrednio na obudowie bariery
Zasięg detekcji	max. 8,0 m x 8,0 m max. 6,0 m przy detekcji osób wg EN 12453, poziom ochrony D
Pobór mocy	max. 1,8 W
Wyjścia sygnałowe	3 przełączniki półprzewodnikowe
Wejścia sygnałowe	1 wejście cyfrowe
Natężenie przełączania	max. 100 mA
Prąd przełączania	pozioma 180°, w nadajniku i odbiorniku
Wskaźnik stanu pracy	5 diod LED: żółta / czerwona / żółta / niebieska / zielona
Interfejs komunikacyjny	Bluetooth BLE 5.0
Czas reakcji	Detekcja bez filtrów ograniczających: 200 ms
Zakres temperatur	-30 °C do +55 °C
Wymiary obudowy (SxWxG)	63,6 x 93,6 x 21,7 mm, bez kabla połączeniowego
Waga	ok. 300 g
Klasa ochrony	IP65

Elektryczny rygiel dolny

Elektryczny rygiel dolny z funkcją wyjścia awaryjnego i wykrywania położenia.



Opis produktu

Rygiel elektryczny rewersyjny ELECTRADROP to automatyczna zasuwa przeznaczona do bram wyposażonych w automatykę. Produkt stanowi dodatkowe zabezpieczenie jak również idealnie sprawdza się w miejscach narażonych na silne wiatry. Wykorzystanie opatentowanego systemu montażowego QUICK-FIX pozwala na szybki i łatwy montaż Rygiel można wyposażać w zasilanie awaryjne w postaci baterii, która w momencie awarii zasilania podnosi rygiel. Dzięki temu nie musimy ręcznie zwalniać rygla.

- Obudowa aluminiowa malowana proszkowo, odporna na trudne warunki
- Obudowa aluminiowa malowana proszkowo, odporna na wandalizm
- Automatyczne wykrywanie sygnału ciągłego lub przerywanego

- Możliwe ręczne odblokowanie przy braku napięcia
- Zintegrowany system wykrywania przeszkód automatycznie zatrzyma ruch rygla w przypadku napotkania przeszkody, aby uniknąć obrażeń.
- Głębokość ryglowania: 120 mm


 [Wróć do spisu treści](#)

PRODUKT/SYMBOL	OPIS	CENA NETTO
ELECTRADROP-E	Zmotoryzowana elektryczna zasuwa z funkcją awaryjnego zamykania	3 400,00 zł
ELECTRADROP-R	Elektryczny rygiel dolny ze zintegrowanymi bateriami i funkcją wyjścia awaryjnego	3 750,00 zł
ELECTRADROP-E-P	Elektryczny rygiel dolny z czujnikiem położenia rygla	3 650,00 zł
ELECTRADROP-R-P	Elektryczny rygiel dolny ze zintegrowanymi bateriami oraz funkcją wyjścia awaryjnego i wykrywania położenia	4 050,00 zł





Wymiary i instalacja

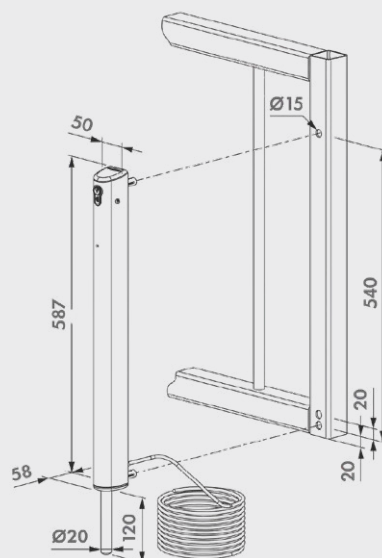

DANE TECHNICZNE	ELECTRADROP
Napięcie zasilania	24 V / DC
Moc zasilania	60 W
Pobór mocy (normalne/ szczytowe/ czuwanie)	25 W / 55 W / 0,2 W
Wytrzymałość	Minimum 500 000 cykli
Stopień ochrony	IP54
Przewód przyłączeniowy	Wbudowany 5 m
Montaż na profile	Minimum 40 mm
Skok	120 mm
Średnica rygla	20 mm

Bezprzewodowy sterownik bram WIFI

Gatebox pro to urządzenie pozwalające na otwieranie oraz zamykanie bramy za pomocą urządzeń mobilnych.

Opis produktu

Zastosowanie tego sterownika ułatwia i podnosi komfort obsługi systemu automatyki bramowej. Wyposażony w antenę zewnętrzną oraz wodoodporną obudowę pozwala na swobodną instalację zewnętrzną bez obaw o warunki atmosferyczne.

Cena netto:

540,00 zł




GATEBOX PRO 540,00 zł

Bezprzewodowy sterownik bram
WIFI



- Zewnętrzna antena
- Możliwość podglądu stanu bramy (otwarta / zamknięta)
- Obsługę z dowolnego miejsca na świecie bez dodatkowych urządzeń.
- Szczelną obudowę o stopniu ochrony IP54
- Współpraca z asystentem głosowym GoogleHome oraz Amazon Alexa
- Współpraca ze wszystkimi automatami

 [Wróć do spisu treści](#)

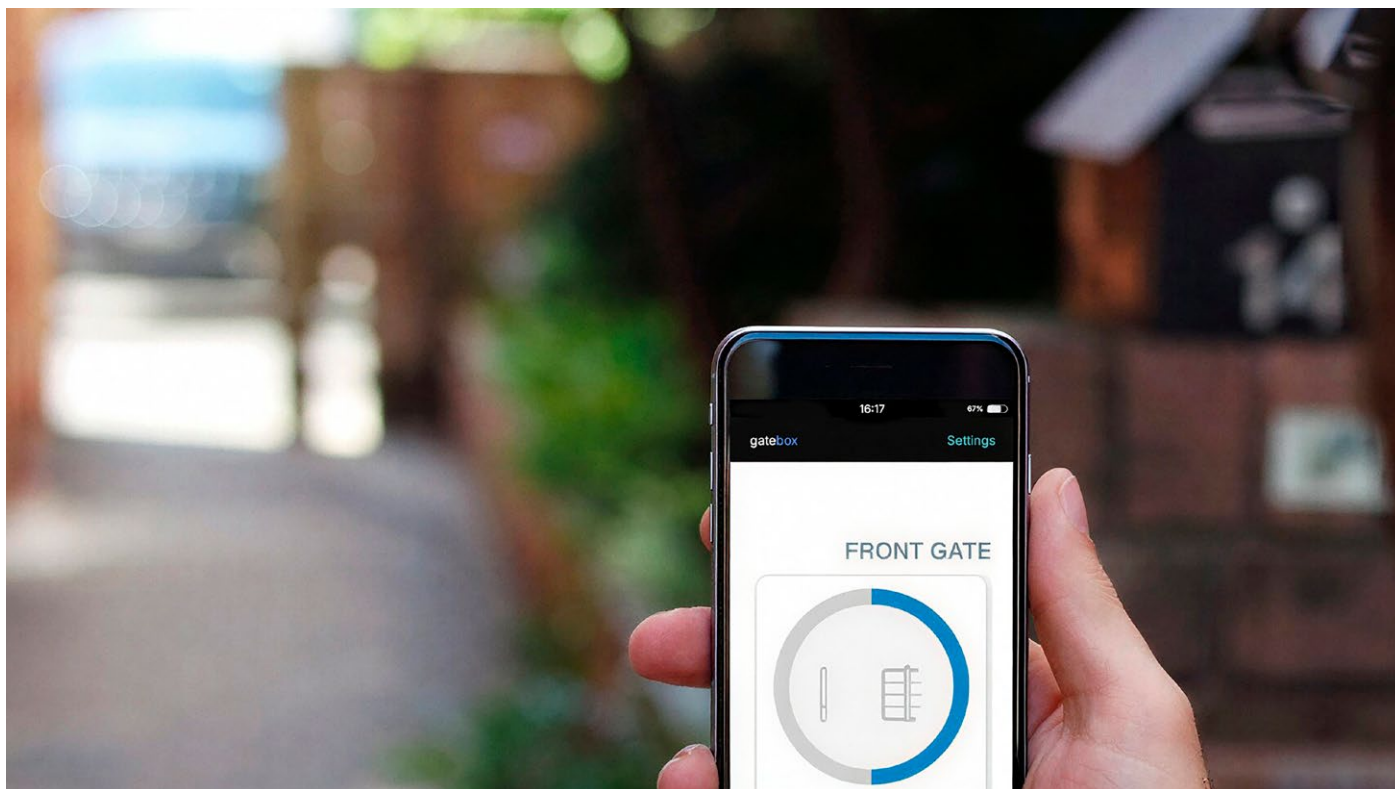



Wymiary



DANE TECHNICZNE	BLEBOX
Napięcie zasilania	12-24V AC/DC
Zużycie energii	20 mA
Ilość wyjść	2
Maksymalne obciążenie	200 mA
Stopień ochrony	IP54
Antena	Dookólna, zysk 5dB – dołączona do zestawu
Częstotliwość transmisji	2,4GHz
Standard komunikacji	μWiFi, kompatybilny z WiFi, 802.11g
Kompatybilne urządzenia i systemy	Apple iPhone, Apple iPad, iPad Mini, Android, komputery i urządzenia mobilne wspierające HTML5

BLOKADA PARKINGOWA MOTYL

Rozwiązania dla parkingów

Opis produktu

Odblaski w kolorze kontrastującym z lakierem blokady zwiększają jej zauważalność, również w czasie nocy i warunkach pogorszonej widoczności (deszcz, mgła). Okleina z folii drogowej na podkładzie aluminiowym gwarantuje optymalną przyczepność na całej powierzchni odblasków.

Blokada wyposażona w zamek samozatraskowy jest najwygodniejsza w użytkowaniu. Po przekręceniu klucza w zamku wystarczy opuścić blokadę do pozycji leżącej. Aby ponownie zablokować urządzenie w pozycji pionowej, należy podnieść blokadę do momentu automatycznego zablokowania zamka – bez konieczności używania klucza.

Odbojnik gumowy w miejscu opadania elementu ruchomego blokady na podłoże, wyklucza uszkodzenie lakierowanej powierzchni. Jest to szczególnie istotne, ponieważ ubytek w warstwie ochronnej stali naraża ją na korozję zwłaszcza w okresie zimowym, gdy drogi i parkingi posypywane są chemią drogową.

- Masywna i trwała
- Łatwa w montażu
- Wygodna w obsłudze
- Wyposażona w zamek samozatraskowy
- Wykonana z dbałością o szczegóły
- Podwójnie zabezpieczona przed korozją



Cena netto:


na zapytanie

 [Wróć do spisu treści](#)





Wymiary

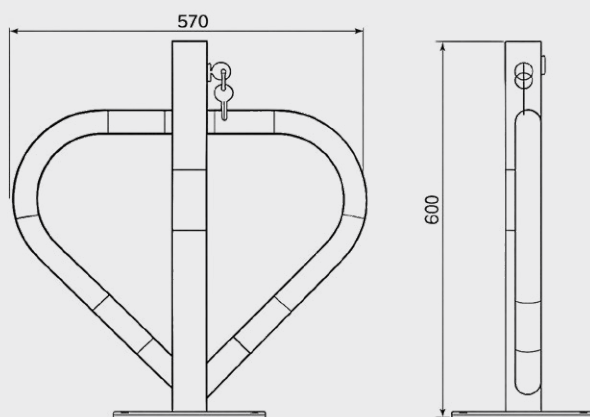

DANE TECHNICZNE		MOTYL 01/OF/Z
Wysokość	600 mm (rozłożona) 60 mm (złożona)	
Szerokość	570 mm	
Podstawa	200 x 200 mm (4 otwory Ø 14 mm, rozstaw 150 mm)	
Materiał wykonania	Rura stalowa Ø 33,7 x 2 mm; Profil 50 x 50 x 3 mm; Blacha 200 x 200 x 4 mm	
Zabezpieczenie antykorozyjne	Cynkowanie galwaniczne i malowanie proszkowe	
Kolorystyka	RAL 3020 (czerwień), dodatkowo białe pasy odbłaskowe (folia drogowa I generacji na podkładzie aluminiowym)	
Zamknięcie	Zamek zatrzaskowy z ruchomą przesłoną przeciwpylową (2 klucze w komplecie)	
Opakowanie	Karton 770 x 610 x 90 mm	
Waga produktu zapakowanego	Waga 9 kg	

BLOKADA PARKINGOWA TYPU U

Blokady parkingowe

Opis produktu

Odblaski w kolorze kontrastującym z lakierem blokady zwiększają jej zauważalność, również w czasie nocy i warunkach pogorszonej widoczności (deszcz, mgła). okleina z folii drogowej na podkładzie aluminiowym gwarantuje optymalną przyczepność na całej powierzchni odblasków.

Blokada wyposażona w zamek samozatraskowy. Po przekręceniu klucza w zamku wystarczy opuścić blokadę do pozycji poziomej. Aby ponownie zablokować urządzenie w pozycji pionowej, należy podnieść blokadę do momentu automatycznego zablokowania zamka – bez konieczności używania klucza.

Odbojnik gumowy w miejscu opadania elementu ruchomego blokady na podłoże, wyklucza uszkodzenie lakierowanej powierzchni. Jest to szczególnie istotne, ponieważ ubytek w warstwie ochronnej stali naraża ją na korozję zwłaszcza w okresie zimowym, gdy drogi i parkingi posypywane są chemią drogową.

- Masywna i trwała
- Łatwa w montażu
- Wygodna w obsłudze
- Wyposażona w zamek samozatraskowy
- Wykonana z dbałością o szczegóły
- Podwójnie zabezpieczona przed korozją

Cena netto:


na zapytanie

 [Wróć do spisu treści](#)





Wymiary

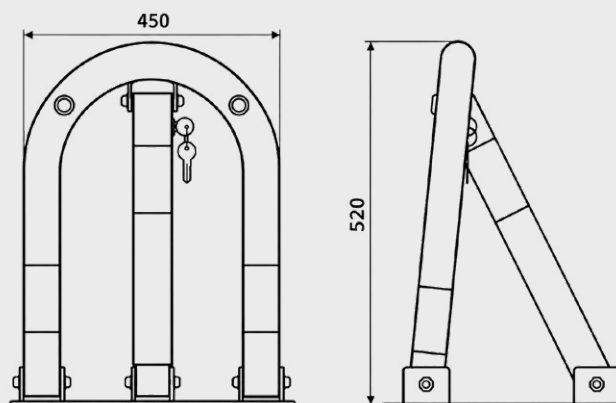

DANE TECHNICZNE	U/Z
Wysokość	520 mm (rozłożona) 60 mm (złożona)
Szerokość	450 mm
Podstawa	490 x 345 x 8 mm (w kształcie litery T, 3 otwory Ø13 mm, przednie w rozstawie 310 mm, tylne 305 mm od osi)
Materiał wykonania	Rura stalowa Ø 42,4 x 2 mm; Profil 50 x 50 x 3 mm (zewn.) Profil 40 x 40 x 1,5 mm (wewn.)
Zabezpieczenie antykorozyjne	Cynkowanie galwaniczne i malowanie proszkowe
Kolorystyka	RAL 3020 (czerwień), dodatkowo białe pasy odblaskowe (folia drogowa I generacji na podkładzie aluminiowym)
Zamknięcie	Zamek zatrzaskowy z ruchomą przesłoną przeciwpylową (2 klucze w komplecie)
Opakowanie	Karton 770 x 610 x 90 mm
Waga produktu zapakowanego	Waga 11 kg

KOLCZATKI DROGOWE

Blokady parkingowe

Opis produktu

kolczatki drogowe są konstrukcją spawaną i galwanizowaną, wykonaną z profili oraz blachy stalowej o grubości 6 mm. w jej wnętrzu znajduje się ułożyskowany wałek o średnicy 28 mm, z zamontowanymi co 100 mm kolcami wykonanymi ze stali galwanizowanej. niezawodność ruchu kołców zapewniają wysokiej jakości łożyska kulkowe.

- Masywna i trwała konstrukcja
- Łatwe w montażu
- Wygodna w obsłudze
- Bezpieczne

Wierzchnią pokrywę kolczatki osadzono na zawiasach i wykonano z blachy ryflowanej, zmniejszającej poślizg kół pojazdu. Ze względu na duże siły działające na kolczatkę w czasie przejazdu, powinna zostać zamontowana do mocnego i trwałego podłoża. Zaleca się wykonanie wylewek fundamentowych z betonu klasy min. B25 o szerokości 460 mm i głębokości 1100 mm. Kolczatki montowane są do podłoża przy pomocy stalowych kołków rozporowych. W przypadku kolczatek wpuszczanych w podłoże zaleca się wykonanie drenażu, który zapewni odprowadzenie nadmiaru wody z jej wnętrza.




 [Wróć do spisu treści](#)

RODZAJE KOLCZATEK	OPIS	CENA NETTO
JON/8t	Kolczatka jednostronna ocynkowana nawierzchniowa 8t (mb/zł)	4 450,00 zł
JON/12t	Kolczatka jednostronna ocynkowana nawierzchniowa 12t (mb/zł)	5 310,00 zł
DON/8t	Kolczatka dwustronna ocynkowana nawierzchniowa 8t (mb/zł)	6 040,00 zł
DON/12t	Kolczatka dwustronna ocynkowana nawierzchniowa 12t (mb/zł)	6 700,00 zł
JOP/8t	Kolczatka jednostronna ocynkowana podziemna 8t (mb/zł)	4 980,00 zł
JOP/12t	Kolczatka jednostronna ocynkowana podziemna 12t (mb/zł)	5 780,00 zł
DOP/8t	Kolczatka dwustronna ocynkowana podziemna 8t (mb/zł)	7 500,00 zł
DOP/12t	Kolczatka dwustronna ocynkowana podziemna 12t (mb/zł)	7 860,00 zł
CIĘGNO	Kięgno sprzęgające kolczatkę ze szlabanem (zł/szt)	1 340,00 zł
WYSPA	Wyspa parkingowa z rury FI108 mm (mb/zł)	2 860,00 zł




Specyfika instalacji

KOLCZATKA NAZIEMNA

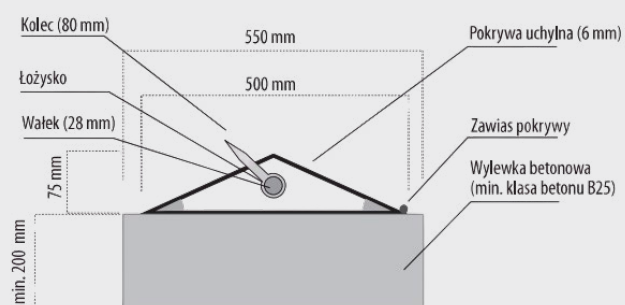

KOLCZATKA PODZIEMNA

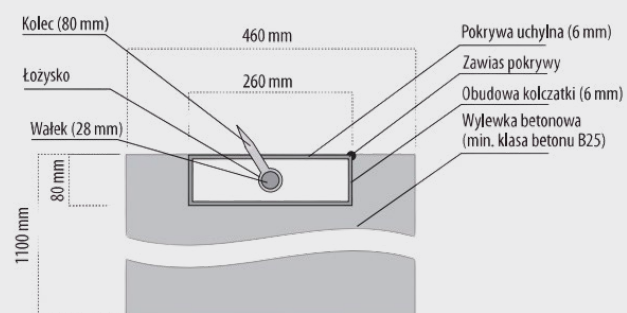

Systemy automatyki przejścia

Opis

Systemy automatyki przejścia to nowoczesne rozwiązania przeznaczone do skutecznej kontroli ruchu osób w obiektach o różnym przeznaczeniu. **W ofercie Ditek znajdują się wysokiej jakości bramki uchylne, obrotowe oraz furtki przejściowe**, które łączą trwałość, estetykę i niezawodność działania. Urządzenia zostały zaprojektowane z myślą

o integracji z systemami kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy oraz zabezpieczeniami obiektów. Dzięki solidnej konstrukcji i nowoczesnym technologiom doskonale sprawdzają się w biurach, zakładach przemysłowych, obiektach sportowych, placówkach medycznych i instytucjach publicznych. **Szeroki wybór modeli pozwala dopasować rozwiązanie do wymagań każdej inwestycji oraz intensywności użytkowania.** W katalogu prezentujemy ofertę systemów automatyki przejścia Makim Makina, które gwarantują bezpieczeństwo, komfort i sprawną organizację ruchu.

- Tripody
- Bramki sensoryczne
- Bramki uchylne
- Bramki obrotowe
- Bramki mechaniczne
- Furtki

 [Wróć do spisu treści](#)



T 250

T 250 to klasyczny, elektromechaniczny tripod do obiektów o dużym natężeniu ruchu – terminali, uczelni, banków, biur, muzeów, obiektów sportowych i parków rozrywki. Charakteryzuje się standardową, profesjonalną formą, łatwą do wkomponowania w różne aranżacje wejść i stref kontroli dostępu. Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej aisi 304 (ramiona i obudowa) z aluminiowym rdzeniem odpornym na korozję; dostępna jest także wersja ze stali aisi 316. **Wewnętrzny mechanizm, produkowany w technologii precyzyjnego odlewania inwestycyjnego**, zapewnia wysoką trwałość i niezawodność. elektronika makim umożliwia różne tryby pracy oraz integrację z systemami kontroli dostępu.

T 250S

T 250 s to elektromechaniczny tripod do obiektów o dużym natężeniu ruchu – terminali, uczelni, banków, centrów biznesowych, muzeów, obiektów sportowych i parków rozrywki. wyróżnia się nowoczesną, uporządkowaną bryłą oraz stylowymi, zaokrąglonymi nogami, dzięki czemu dobrze komponuje się z reprezentacyjnymi wejściami i nowoczesnymi wnętrzami. **Wykonany ze stali nierdzewnej aisi 304 (ramiona i obudowa)** z aluminiowym rdzeniem odpornym na korozję; opcjonalnie stal 316. Mechanizm w technologii precyzyjnego odlewania inwestycyjnego zwiększa trwałość, a elektronika makim umożliwia różne tryby pracy i integrację z systemami kontroli dostępu.



T 250 GT

T 250 GT to elektromechaniczny tripod o nowoczesnym, eleganckim wzornictwie, zaprojektowany z myślą o kontroli dostępu w obiektach o podwyższonym standardzie. **Przeznaczony jest do terminali, uczelni, banków, centrów biznesowych, muzeów, obiektów sportowych oraz parków rozrywki.** Wykonanie ze stali nierdzewnej aisi 304 nadaje mu profesjonalny charakter oraz zapewnia wysoką estetykę nawet przy intensywniej, codziennej eksploatacji. Model wyróżniają stylowe, zaokrąglone nogi, które nadają konstrukcji wizualnej lekkości i doskonale komponują się z nowoczesną architekturą stref wejściowych. Opcjonalnie dostępna jest również wersja ze stali nierdzewnej aisi 316, przeznaczona do realizacji o najwyższych wymaganiach środowiskowych i estetycznych.



T 345

T 345 to elektromechaniczny tripod do obiektów o dużym natężeniu ruchu: terminali, uczelni, banków, centrów biznesowych, muzeów, obiektów sportowych i parków rozrywki. Ma standardowy, uniwersalny wygląd, łatwy do dopasowania do różnych wejść. wyróżnia go jednonóżna konstrukcja (single-leg), idealna do wąskich przejść i miejsc o ograniczonej przestrzeni. wykonanie: stal nierdzewna aisi 304 (ramiona i obudowa) oraz aluminiowy rdzeń odporny na korozję; opcjonalnie stal 316. **Mechanizm produkowany w technologii precyzyjnego odlewania inwestycyjnego zwiększa trwałość, a elektronika makim umożliwia różne tryby pracy i integrację z systemami KD**



T300 HG20

T 300 HG 20 to nowoczesna bramka sensoryczna typu hg (hidden gate), przeznaczona do prestiżowych przestrzeni, w których liczy się estetyka wnętrza. sprawdza się w hotelach, uczelniach, centrach biznesowych, urzędach i ministerstwach, bankach oraz na lotniskach. Korpus wykonano ze stali nierdzewnej aisi 304, skrzydła stanowią wzmocnione tafle hartowanego szkła o grubości 10 mm, a górne pokrywy z hartowanego szkła 12 mm, co podkreśla nowoczesny charakter konstrukcji. **Istnieje możliwość naniesienia logo na skrzydła;** opcjonalnie mogą one być wykonane z pvc. elementy mechaniczne są specjalnie powlekane dla ochrony przed korozją, a elektronika makim umożliwia różne tryby pracy i integrację z systemami kontroli dostępu.






T 300 HG SLIM SHORT

T 300 HG slim short to uchylna bramka sensoryczna typu HG (hidden gate) do hoteli, uczelni, centrów biznesowych, urzędów/ministerstw, banków i lotnisk. korpus ze stali nierdzewnej 304, skrzydła oraz górna pokrywa z ekstra wzmocnionego pleksiglasu 10 mm (opcjonalnie szkło); możliwość naniesienia logo. **Integracja z KD: czytniki kart, biometryka, pilot, przycisk; opcjonalna stopka pod czytnik.** Po autoryzacji bramka otwiera się automatycznie i zamyka po przejściu; brak przejścia w 15 s uruchamia sygnał zamknięcia. Czujniki ograniczają przejścia nieautoryzowane, szerokość przejścia to 60 cm-, a diody led (zielony/czerwony) wskazują kierunek.

T 1350

T 1350 to bramka obrotowa niska do pracy wewnątrz i na zewnątrz, rekomendowana na wejścia terenów inwestycji, do fabryk, stadionów, urzędów, zakładów karnych, kampusów i obiektów sportowych. Wersja pojedyncza z 3 ramionami (co 120°), praca dwukierunkowa. standardowo wykonanie ze stali nierdzewnej 304 (opcjonalnie malowanie proszkowe). **współpracuje z systemami kontroli dostępu poprzez styk bezpotencjałowy** (czytniki kart, biometryka, pilot, przycisk), dostępne są też akcesoria jak licznik przejść i grzałka. po autoryzacji użytkownik lekko porusza ramię, aby uruchomić obrót; po pełnym obrocie następuje automatyczna blokada, a niewykorzystanie uprawnienia w 15 s uruchamia sygnał dźwiękowy i blokadę.



T 2500D pojedyncza

T 2500 D to wysoka bramka obrotowa do pracy wewnątrz i na zewnątrz, przeznaczona na wejścia terenów inwestycji, fabryk, stadionów, urzędów, zakładów karnych, kampusów i obiektów sportowych. Wersja pojedyncza z układem 3-ramiennym (120°), przeznaczona do kontroli pojedynczego przejścia. dostępne wykonania: stal nierdzewna aisi 304 (opcjonalnie 316) oraz wariant ocynkowany i malowany proszkowo, także w konfiguracji mieszanej. **Bramka pracuje dwukierunkowo i integruje się z systemami kontroli dostępu; po autoryzacji obrót inicjuje lekki ruch ramienia, po pełnym obrocie następuje blokada, a brak przejścia w 15 s uruchamia sygnał dźwiękowy.** Wskaźniki led (zielona strzałka / czerwony krzyż) wskazują kierunek przejścia.

T 2500D podwójna

T 2500 K double to wysoka bramka obrotowa do pracy wewnątrz i na zewnątrz, przeznaczona na wejścia terenów inwestycji, fabryk, stadionów, urzędów, zakładów karnych, kampusów i obiektów sportowych. Wersja podwójna z układem 3-ramiennym (120°) zapewnia dwa równoległe przejścia przy oszczędności miejsca. dostępne wykonania: stal nierdzewna aisi 304 (opcjonalnie 316) oraz wariant ocynkowany i malowany proszkowo, także w konfiguracji mieszanej. **Bramka pracuje dwukierunkowo i integruje się z systemami KD**; po autoryzacji obrót inicjuje lekki ruch ramienia, po pełnym obrocie następuje blokada, a brak przejścia w 15 s uruchamia sygnał dźwiękowy.



T 2500K podwójna

T 2500 K double to zadaszona, wysoka bramka obrotowa do pracy wewnątrz i na zewnątrz, przeznaczona na wejścia terenów inwestycji, fabryk, stadionów, urzędów, zakładów karnych, kampusów i obiektów sportowych. Wersja podwójna z układem 3-ramiennym (120°) zapewnia dwa równoległe przejścia przy oszczędności miejsca. **Dostępne wykonania: stal nierdzewna 304 (opcjonalnie 316) oraz wariant ocynkowany i malowany proszkowo, także w konfiguracji mieszanej.** Bramka pracuje dwukierunkowo i integruje się z systemami kontroli dostępu; po autoryzacji obrót inicjuje lekki ruch ramienia, a brak przejścia w 15 s uruchamia sygnał dźwiękowy i blokadę. Wskaźniki led (zielona strzałka / czerwony krzyż) wskazują kierunek przejścia.

Cała gama systemów automatyki przejścia

www.ditextechnology.pl

Zapytania ofertowe

info@ditextechnology.pl

TRANSPORT KRAJOWY

PRZEWOŹNIK	OPIS	CENA NETTO
DPD - PICKUP	Wysyłka jednej paczki do 20 kg	20,00 zł
DPD, FedEx - KURIER	Wysyłka jednej paczki do 30 kg	28,00 zł
DPD, FedEx - KURIER	Wysyłka towaru na palecie do 300 kg	200,00 zł
DPD, FedEx - KURIER	Wysyłka towaru na palecie do 500 kg	250,00 zł
DPD - KURIER	Wysyłka towaru na palecie do 700 kg	300,00 zł
FedEx - KURIER	Wysyłka jednej paczki dłużycowej do 4 m i 30 kg	130,00 zł
FedEx - KURIER	Wysyłka jednej paczki dłużycowej do 6 m i 30 kg	150,00 zł
DPD, FedEx	Opłata za usługę pobraniową do kwoty zamówienia 5000 zł netto	15,00 zł
GRATIS	Darmowa wysyłka przy zamówieniu od 6000 zł netto z wykluczeniem dłużycy i fundamentów do szlabanów.	GRATIS

 [Wróć do spisu treści](#)

